



Elementi lineari | 120 topLED 7.5 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
97673M07

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 120 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 662 lm, con un'efficienza nominale di 88.3 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore transparent; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.39 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

**Caratteristiche Illuminotecniche**


Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	662 lm
Flusso luminoso apparecchio	499 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	83 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B20 C0 73000h

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	89°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

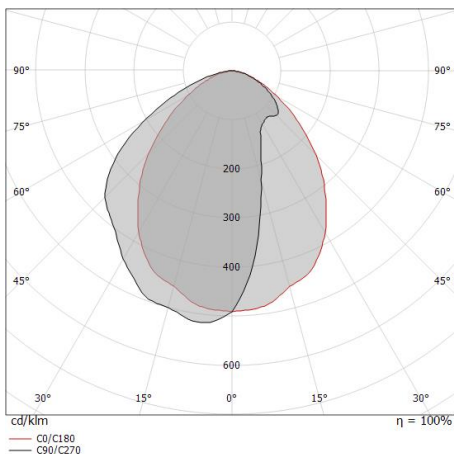

0.5	0.99	E(0°) E(C0)	44.6°	980 177
1.0	1.97	E(0°) E(C0)	44.6°	245 44
1.5	2.96	E(0°) E(C0)	44.6°	109 20
2.0	3.94	E(0°) E(C0)	44.6°	61 11
2.5	4.93	E(0°) E(C0)	44.6°	39 7
3.0	5.92	E(0°) E(C0)	44.6°	27 5

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 89.2°)

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673M07



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

**Code**  
99216



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

**Code**  
89190



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
98149




Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
89188




Cavo e connettore - Prolunga  
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
98437



Chiave - Chiave estrazione Paseo  
Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

**Code**  
98475



Controcassa  
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=49mm, D=36mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98355



Tappo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98876



Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673M07



Tappo - Due tappi chiusura profilo

**Code**

98553




Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=49mm, D=28mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**


98467



Tappo

**Code**


98466



Tappo

**Code**

98554




Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98471




Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**


98374



Tappo

**Code**

98465



Controcassa


posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98367


Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673M07



Tappo

**Code**

98464




Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=513mm, H=66mm, D=32mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98836




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98840




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98841



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98842




Kit di fissaggio

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

**Code**

98771



Base per fissaggio - Base di fissaggio

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

**Code**

98772