


Elementi lineari | 120 topLED 7.5 W DC 24 V  
CRI 80  
97673N07

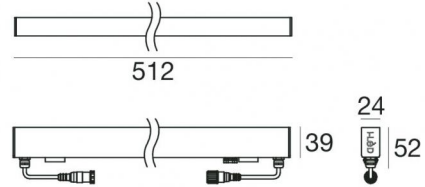

Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Asymmetric Wallwasher
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	7.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	749 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.250 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.39 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS - UV Resistant

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Elettronica



89359  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)



99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 20 art.)



99332  
1-10V Controller (1 - 20 art.)



83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 20 art.)



C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 32 art.)

#### Cavi Elettrificazione

IP (locked condition)	67
Connettore cavo	Male Plug 4 pin M12

Connettore cavo	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

Elementi lineari | 120 topLED 7.5 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
97673N07

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 120 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 749 lm, con un'efficienza nominale di 99.9 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.39 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**


Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	749 lm
Flusso luminoso apparecchio	565 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	94 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B20 C0 73000h

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	89°
Light distribution symmetry	Asymmetrical

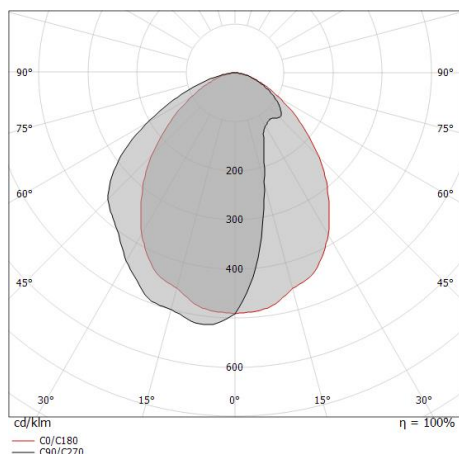

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	E(0°)	E(C0)	illuminance [lx]
0.5	0.99	0.99	1108	200	44.6°
1.0	1.97	1.97	277	50	44.6°
1.5	2.96	2.96	123	22	44.6°
2.0	3.94	3.94	69	13	44.6°
2.5	4.93	4.93	44	8	44.6°
3.0	5.92	5.92	31	6	44.6°

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] illuminance [lx]  
— C0/C180 (Half-peak divergence: 89.2°)

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673N07



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

**Code**  
99216



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

**Code**  
89190



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
98149




Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
89188




Cavo e connettore - Prolunga  
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.

**Code**  
98437



Chiave - Chiave estrazione Paseo  
Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

**Code**  
98475



Controcassa  
posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=49mm, D=36mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98355



Tappo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.


**Code**  
98876

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673N07



Tappo - Due tappi chiusura profilo


**Code**  
98553



Controcassa


posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=49mm, D=28mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98467




Tappo

**Code**  
98466



Tappo


**Code**  
98554



Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.


**Code**  
98471



Controcassa


posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98374



Tappo

**Code**  
98465




Controcassa

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98367


Paseo\_L | Lines | Accessories  
97673N07



Tappo

**Code**

98464




Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=513mm, H=66mm, D=32mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98836




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98840




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98841



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.

Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98842




Kit di fissaggio

Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Transparent.

**Code**

98771



Base per fissaggio - Base di fissaggio

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

**Code**

98772