



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 24 V | CRI 90
9794

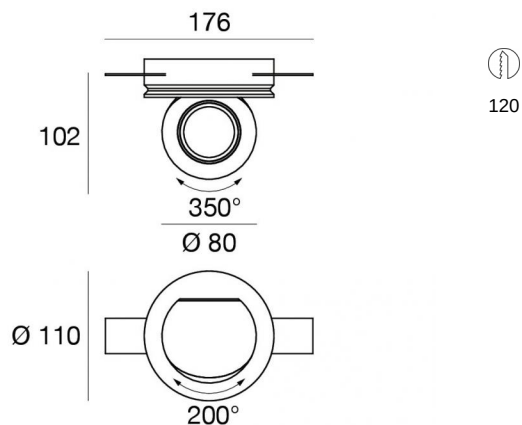

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso decorativo
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	9 W DC
Flusso luminoso sorgente	995 lm
Range di tensione in ingresso	500mA
Frequenza	50-60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 24V incluso
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	200 °
angolo totale (piano orizzontale)	350 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.05 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Transparent
Finitura Finitura montatura	
Materiale	gesso
Colore	Bianco

Bubble | Downlights | Accessories
9794



DRIVER ON/OFF X 1 PZ.

Code
KIT0114



Dimmer - DRIVER DALI/1-10V/PSH X 12 PZ.
220-240V

Code
KIT0097