


LED Strip | 350 topLED 63 W DC 24 V | 12.6 W/m
1710 Lm/m | CRI 85

98640

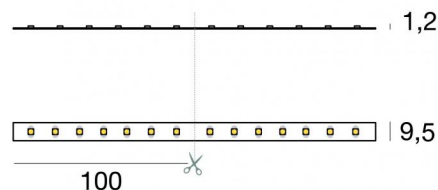

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	63 W DC
Potenza / m	12.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	8550 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1710 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99787 DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm

LED Strip | 350 topLED 63 W DC 24 V | 12.6 W/m | 1710 Lm/m | CRI 85 | Base
98640

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 350 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 8550 lm, con un'efficienza nominale di 135.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	8550 lm
Flusso luminoso apparecchio	8550 lm
Potenza reale apparecchio	63 W
Efficienza reale apparecchio	135 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	30.3
UGR transversal	33.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	133°
Ottica C90/C270	110°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

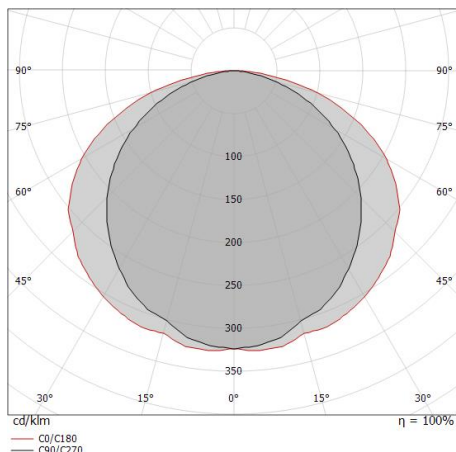

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.42 2.30	E(0°) 11075 E(C90) 54.9° 1055 E(C0) 66.5° 355
1.0	2.85 4.60	E(0°) 2769 E(C90) 54.9° 264 E(C0) 66.5° 89
1.5	4.27 6.90	E(0°) 1231 E(C90) 54.9° 117 E(C0) 66.5° 39
2.0	5.69 9.20	E(0°) 692 E(C90) 54.9° 66 E(C0) 66.5° 22
2.5	7.11 11.50	E(0°) 443 E(C90) 54.9° 42 E(C0) 66.5° 14
3.0	8.54 13.80	E(0°) 308 E(C90) 54.9° 29 E(C0) 66.5° 10

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 133.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 109.8°)

LED Strip | 350 topLED 63 W DC 24 V | 12.6 W/m | 1710 Lm/m | CRI 85 | Base

98640

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 350 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 8550 lm, con un'efficienza nominale di 135.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	8550 lm
Flusso luminoso apparecchio	1710 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	131 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	30.3
UGR transversal	33.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	110°
Ottica C0/C180	133°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

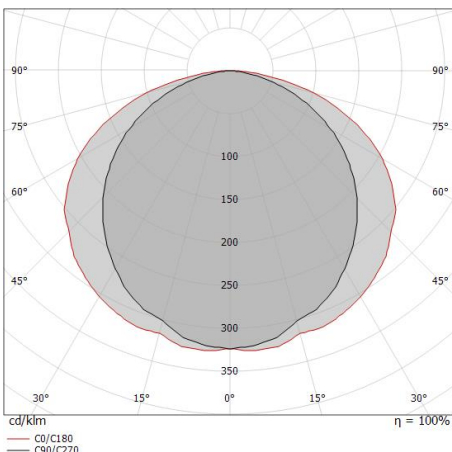

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.42 2.30	2215 211 71	54.9°	66.5°	
1.0	2.85 4.60	554 53 18	54.9°	66.5°	
1.5	4.27 6.90	246 23 8	54.9°	66.5°	
2.0	5.69 9.20	138 13 4	54.9°	66.5°	
2.5	7.11 11.50	89 8 3	54.9°	66.5°	
3.0	8.54 13.80	62 6 2	54.9°	66.5°	

— C0/C180 (Half-peak divergence: 133.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 109.8°)

LED Strip | 350 topLED 63 W DC 24 V | 12.6 W/m | 1710 Lm/m | CRI 85
98640

Components

		<p>Sageto_24/08</p>	<p>Code <u>98895 - 98965</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p>Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>
		<p>LUNO_20/27</p>	<p>Code <u>83137 - 98929</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Papilio_41/41</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Suo_56/10</p>	<p>Code <u>98937</u></p>
		<p>Cela_18/18</p>	<p>Code <u>98903 - 83131</u></p>

LED Strip | 350 topLED 63 W DC 24 V | 12.6 W/m | 1710 Lm/m | CRI 85

98640

Components














		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98640

		<p>Profilo - Profilo angolare integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>	<p>Code <u>99989</u></p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code <u>99908</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>

















Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640

		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98898</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99907</u>
		Tappo	Code <u>98896</u>
		Diffusore - Diffusore trasparente	Code <u>98941</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84449</u>
	 	Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84448</u>

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640

		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code 99906
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code 99905
		Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.	Code 98944
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code 83135
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:grigio.	Code 98894
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code 83132
		Diffusore - Diffusore opalino	Code 98943
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98942

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98640



Profilo

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83130




Profilo - Profilo con bordo alto

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code


98893



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code


84455



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84454



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99988



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84453



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code

84451



















Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84450

















Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640

		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99986</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84452</u>
		Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	Code <u>98931</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83184</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code <u>98936</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83139</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Code <u>98932</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83183</u>

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640


		Diffusore	Code <u>98934</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83138</u>
		Diffusore	Code <u>98930</u>
		Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.	Code <u>83137</u>
		Profilo - Profilo per diffusore rettangolare Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code <u>98929</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99984</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84447</u>
		Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.	Code <u>98955</u>

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640

	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
	<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
	<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
	<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98920</u></p>
	<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
	<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
	<p>Profilo - Profilo per pavimento Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98937</u></p>


Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98640



Diffusore

Code

98938



Staffa

L=8mm, H=9mm, D=19mm.

Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code

98939



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98940



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

83006



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore opalino.

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code

98935



Tappo

Code

98418



Molle per incasso - 5 pezzi

Code

98420



Profilo - Profilo angolare

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98903

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98640



Profilo
 Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
83131



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code
98905




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83136



Staffa
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

Code
98904




Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
99910



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
99911



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
84456



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code
84457

Ribbon Plus Hi-Flux 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98640

Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code**99999**