


Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90
9866N

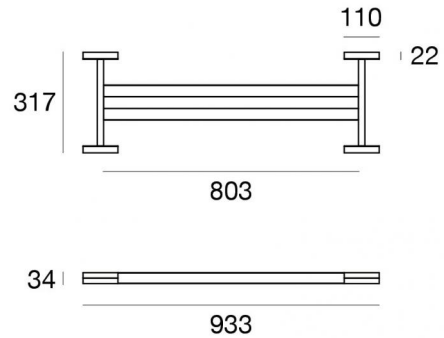

| Dati tecnici | |
|---|-------------------------------|
| Tipologia | Sistemi |
| Posizione installativa | Cavo |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | topLED |
| Ottica | Diffused |
| Direzione emissione luminosa | verso il basso e verso l'alto |
| Potenza nominale | 54 W DC |
| Potenza totale | 58 W |
| Flusso luminoso sorgente | 6048 lm |
| Tensione nominale di ingresso | 220 - 240 V AC |
| Range di tensione in ingresso | 198 - 264 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| CCT / Tonalità | 4000 K |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP20 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | Driver |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | No |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Doppia emissione |
| Peso netto | 1.800 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |

| Finitura Finitura corpo | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale | alluminio |
| Colore | Text black (R9005) |
| Lavorazione | verniciatura |
| Finitura Finitura diffusore | |
| Materiale | policarbonato |
| Colore | Opalino |

Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90 | Base
9866N

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 288 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 6048 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.800 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 58 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 68 % |
| Flusso luminoso sorgente | 6048 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 4157 lm |
| Potenza reale apparecchio | 58 W |
| Efficienza reale apparecchio | 71 lm/W |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio | 80 |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C |

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR transversal | 28.8 |
| UGR axial | 24.3 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180 | 180° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

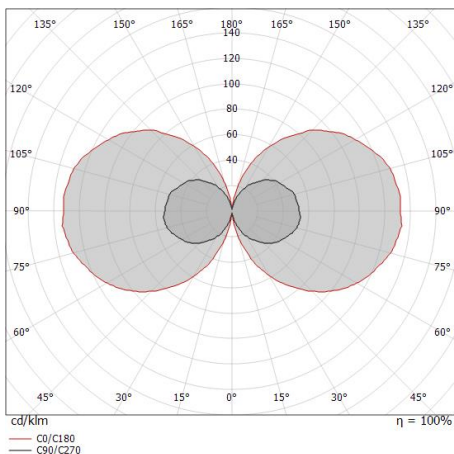

Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90








9866N

Components

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4101-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4101-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4103-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4103-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4104-3</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4105-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4109-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4109-5</u></p> |

Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90
9866N












Components

| | | |
|--|---|---|
| | Supporting cable - 50m - Sistemi | <p>Code <u>TR4151-50</u></p> |
| | Supporting cable - 30m - Sistemi | <p>Code <u>TR4151-30</u></p> |
| | Supporting cable - 20m - Sistemi | <p>Code <u>TR4151-20</u></p> |
|  | Supporting cable - 10m - Sistemi | <p>Code <u>TR4151-10</u></p> |
|  | Supporting cable - 5m - Sistemi | <p>Code <u>TR4151-5</u></p> |
|  | 300 System Accessories - 1.5m - White - Sistemi | <p>Code <u>TR4105-4R</u></p> |
|   | 300 System Accessories - Sistemi | <p>Code <u>8721</u></p> |
|   | 300 System Accessories - Sistemi | <p>Code <u>8722</u></p> |

Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90


9866N

Components

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>8729</u></p> |
|  |  | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>9873</u></p> |
|  |  | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>9874</u></p> |
|  | | <p>Supporting black cable - 5m</p> | <p>Code <u>TR4153-5</u></p> |
|  | | <p>Supporting black cable - 10m - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4153-10</u></p> |
|  | | <p>Supporting black cable - 20m - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4153-20</u></p> |
|  | | <p>Supporting black cable - 30m - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4153-30</u></p> |
|  | | <p>Supporting black cable - 50m - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4153-50</u></p> |


Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90
9866N

Components




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-4




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-5




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-6




300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi

Code
TR4105-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4103-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4101-6



300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4109-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
8730

Sistemi | 198-264 V | 288 topLED 54 W DC - 58 W AC | CRI 90
9866N

Components



300 System Accessories - Sistemi

Code

8731