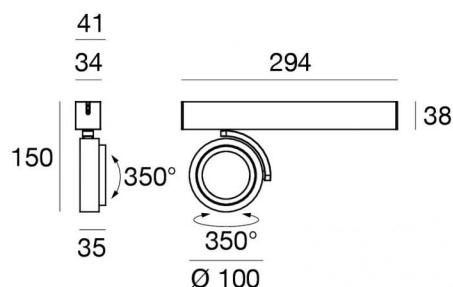


Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90

9868



Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Proiettori
Posizione installativa	Cavo
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	13 W DC
Potenza totale	15 W
Flusso luminoso sorgente	1440 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	350 °
angolo totale (piano orizzontale)	350 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.800 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90 | Base
9868

Sistemi e proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1440 lm, con un'efficienza nominale di 110.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.800 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	79 %
Flusso luminoso sorgente	1440 lm
Flusso luminoso apparecchio	1150 lm
Potenza reale apparecchio	15 W
Efficienza reale apparecchio	76 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

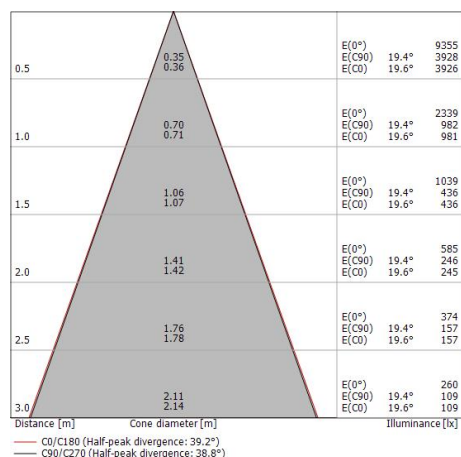
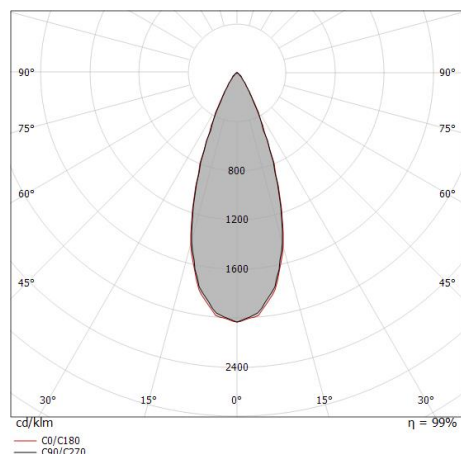
L80 B20 C0 80000h

UGR

UGR axial	16.6
UGR transversal	16.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	39°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
9868

Components





		Mono System Accessories	Code <u>TR4111-4</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4111-5</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4114-4</u>
		Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4114-5</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4119-4</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4119-5</u>
		Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4120-3</u>

Supporting cable - 50m - Sistemi

Code
TR4151-50









Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
9868

Components

		Supporting cable - 30m - Sistemi	Code TR4151-30
		Supporting cable - 20m - Sistemi	Code TR4151-20
		Supporting cable - 10m - Sistemi	Code TR4151-10
		Supporting cable - 5m - Sistemi	Code TR4151-5
		Mono System Accessories - Sistemi	Code TR4117-4R
		Mono System Accessories - Sistemi	Code TR4117-5
		Mono System Accessories	Code 8706
		Mono System Accessories	Code 8711

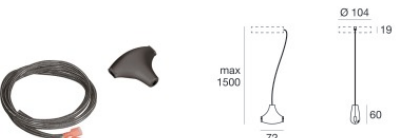
Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
9868

Components

 	Mono System Accessories	Code <u>8712</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>9853</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>9854</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4111-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>8713</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4114-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4117-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4119-6</u>

Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
9868

Components

	Supporting black cable - 5m	Code <u>TR4153-5</u>
	Supporting black cable - 10m - Sistemi	Code <u>TR4153-10</u>
	Supporting black cable - 20m - Sistemi	Code <u>TR4153-20</u>
	Supporting black cable - 30m - Sistemi	Code <u>TR4153-30</u>
	Supporting black cable - 50m - Sistemi	Code <u>TR4153-50</u>
	150 System Accessories - Sistemi	Code <u>8720</u>
	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>8704</u>
	Mono System Accessories	Code <u>8705</u>

Sistemi - Proiettori | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
9868

Components
