


LED Strip | 300 topLED 25 W DC 24 V | 5 W/m
529.8 Lm/m | CRI 80
99600

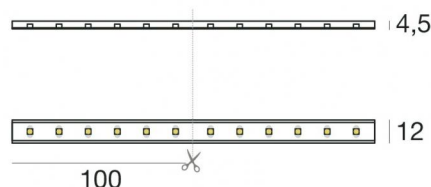


Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	25 W DC
Potenza / m	5 W / m
Flusso luminoso sorgente	2649 lm
Flusso luminoso sorgente / m	529.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

 89179
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)

 89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)

 99331
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)

Cavi Elettrificazione

IP (locked condition)	IP66
Connettore cavo	Female Easy plug

LED Strip | 300 topLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80 | Base 99600

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2649 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	2649 lm
Flusso luminoso apparecchio	2650 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	106 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.6
UGR transversal	24.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	106°
Light distribution simmetry	Symmetrical

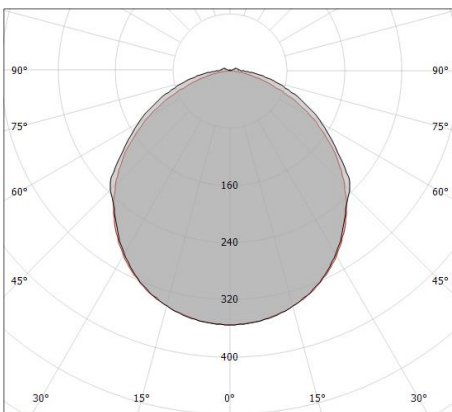

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 1.34	E(0°) 3767 E(C90) 364 E(C0) 405
1.0	2.82 2.67	E(0°) 942 E(C90) 91 E(C0) 101
1.5	4.24 4.01	E(0°) 419 E(C90) 40 E(C0) 45
2.0	5.65 5.38	E(0°) 235 E(C90) 23 E(C0) 25
2.5	7.06 6.68	E(0°) 151 E(C90) 15 E(C0) 16
3.0	8.47 8.02	E(0°) 105 E(C90) 10 E(C0) 11

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 106.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 109.4°)

LED Strip | 300 topLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80

















99600

Components

		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 83130 - 98893</u></p>
		<p>Ozner_25/10</p>	<p>Code <u>98419</u></p>
		<p>Roko_33/15</p>	<p>Code <u>98897</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p>Code <u>98956</u></p>


Silicone_C Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99600

		<p>Tappo</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98418</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98395</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>	<p>Code</p>
			<p><u>99989</u></p>
		<p>Tappo Materiale: alluminio, colore: Polished aluminium.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98907</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98898</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>99908</u></p>

Silicone_C Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99600



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code


98901



Tappo

Code


98902



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code


84449



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84448



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99906



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

99905




Staffa - Staffa di fissaggio

L=19mm, H=8mm, D=9mm.

Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code

98944



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83135

Silicone_C Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99600

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>98894</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>83130</u></p>
		<p>Profilo - Profilo con bordo alto Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98893</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>

Silicone_C Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99600

Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code99999

Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m | 1 x colla, 10 x tappi

Materiale:Silicone, colore:Transparent.

CodeC-V400002