


LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1212.4 Lm/m | CRI 80
99620

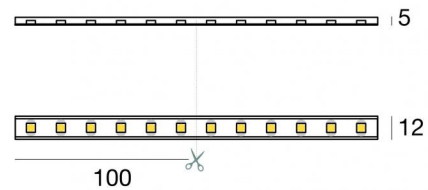

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	6062 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1212.4 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco
Cavi Elettrificazione	
IP (locked condition)	IP66
Connettore cavo	Female Easy plug

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1212.4 Lm/m | CRI 80 | Base 99620

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6062 lm, con un'efficienza nominale di 101.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	6062 lm
Flusso luminoso apparecchio	6063 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	101 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	29.3
UGR transversal	29.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	116°
Light distribution simmetry	Symmetrical

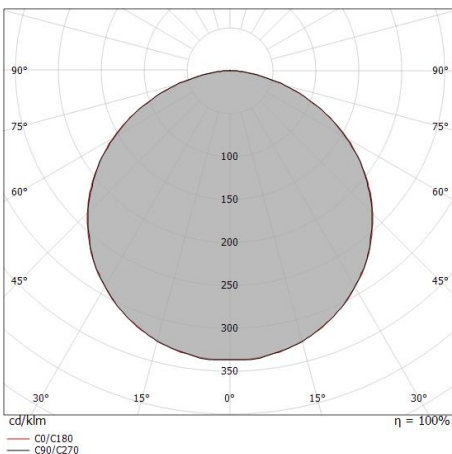

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.59 1.60	E(0°) 8168 E(C90) 615 E(C0) 610
1.0	3.19 3.20	E(0°) 2042 E(C90) 154 E(C0) 152
1.5	4.78 4.80	E(0°) 908 E(C90) 68 E(C0) 68
2.0	6.38 6.40	E(0°) 510 E(C90) 38 E(C0) 38
2.5	7.97 8.00	E(0°) 327 E(C90) 25 E(C0) 24
3.0	9.56 9.60	E(0°) 227 E(C90) 17 E(C0) 17

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1212.4 Lm/m | CRI 80















99620

Components

		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p>Code <u>98956</u></p>
		<p>Roko_33/15</p>	<p>Code <u>98897</u></p>
		<p>Ozner_25/10</p>	<p>Code <u>98419</u></p>

















Silicone_C Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99620

		<p>Tappo</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98418</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98395</u></p>
	<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>		<p>Code</p>
			<p><u>99989</u></p>
		<p>Tappo Materiale: alluminio, colore: Polished aluminium.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98907</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98898</u></p>
	<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>		<p>Code</p>
			<p><u>99908</u></p>

















Silicone_C Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99620

		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p>Code <u>84449</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84448</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code <u>99906</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>99905</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83135</u></p>

Silicone_C Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99620

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>98894</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>83130</u></p>
		<p>Profilo - Profilo con bordo alto Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98893</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>

Silicone_C Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99620

Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code99999

Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m | 1 x colla, 10 x tappi

Materiale:Silicone, colore:Transparent.

CodeC-V400002