


LED Strip | 700 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m
0 Lm/m | CRI 85
99671



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	65 W DC
Potenza / m	13 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
Flusso luminoso sorgente 0K	0 lm
Flusso luminoso sorgente 0K	0 lm
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
CCT / Tonalità	3000 - 1800

Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99787 DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

LED Strip | 700 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI 85 | Temperatura colore: 3000 K
99671

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 1800-3000 K ed un CRI 85.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 65 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	3855 lm
Potenza reale apparecchio	45 W
Efficienza reale apparecchio	85 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	26.2
UGR transversal	28.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	117°
Ottica C0/C180	136°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

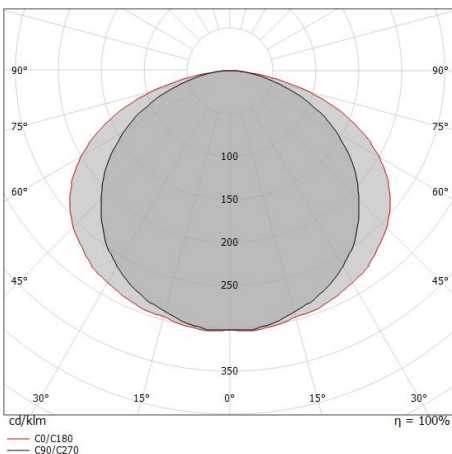

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.62 2.45	4655	58.3°	340	126
1.0	3.24 4.90	1164	58.3°	85	32
1.5	4.86 7.35	517	58.3°	38	14
2.0	6.48 9.80	291	58.3°	21	8
2.5	8.10 12.25	186	58.3°	14	5
3.0	9.71 14.70	129	58.3°	9	4

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 135.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.6°)

LED Strip | 700 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI 85 | Temperatura colore:

1800 K

99671

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 1800-3000 K ed un CRI 85.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 65 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	630 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	48 lm/W
Temperatura di colore	1800 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	113°
Ottica C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

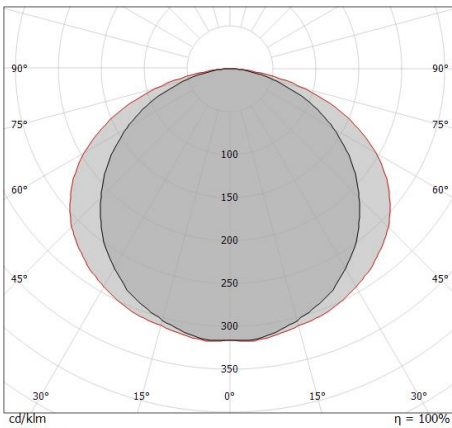

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.50 2.23	E(0°) 798 E(C90) 68 E(C0) 28
1.0	3.00 4.45	E(0°) 199 E(C90) 17 E(C0) 7
1.5	4.50 6.68	E(0°) 89 E(C90) 8 E(C0) 3
2.0	6.00 8.90	E(0°) 50 E(C90) 4 E(C0) 2
2.5	7.50 11.13	E(0°) 32 E(C90) 3 E(C0) 1
3.0	9.00 13.35	E(0°) 22 E(C90) 2 E(C0) 1


Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 131.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.6°)

LED Strip | 700 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI 85

99671











Components

		Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>

LED Strip | 700 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI 85

















99671

Components

		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>

















Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98934</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98930</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671

		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98917</u>
		Diffusore	Code <u>98938</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98925</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83132</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83138</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>83183</u>


Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671



Tappo

Code

98418




Tappo - Tappo di chiusura

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98892




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code


98894



Tappo

Code

98928




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98936




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code

98932




Tappo

Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code

98905



Tappo

Code

98896

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671

		<p>Tappo</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98902</u></p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98907</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98922</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98920</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98940</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98918</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>83135</u></p>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671


		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98939</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98901</u></p>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671



Profilo - Profilo con bordo alto
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98893




Profilo - Profilo angolare integrato a parete
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98919




Profilo - Profilo laterale integrato a parete
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921




Profilo - Profilo per diffusore rettangolare
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98929



Profilo - Profilo per pavimento
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98937



Profilo - Profilo angolare
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98903



Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98955




Profilo
 Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
83130

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		<p>Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>83131</u></p>
		<p>Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>83137</u></p>
		<p>Profilo - 10 x Dissipatore di calore Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>99999</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84448</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84450</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84452</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84453</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code <u>84454</u></p>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>99905</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>84456</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>99910</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>99908</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi	Code <u>99989</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84447</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99907</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84449</u>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99906



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code


99984



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code

84451



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

Code


84455



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

99986



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

99988



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

Code

84457



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code

99911

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code**83006**