


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
C00121AUNUS



Ø34

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Ultra Spot
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	2 W DC
Flusso luminoso sorgente	198 lm
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.17 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.11 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6026
Colore	Polished (galvanic) gold
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente


Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent


Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso
Colore	alluminio
Lavorazione	Burattatura

Elettronica

 89147
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 99105
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

 99376
On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo No

Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80 | Base C00121AUNUS

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 198 lm, con un'efficienza nominale di 99.0 lm/W.

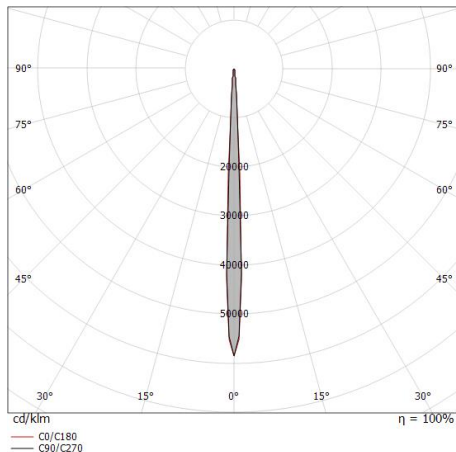
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore polished (galvanic) gold, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.11 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.17 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto su muratura con controcassa cod. C-C100006.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.44 0.65	E(0°) 30307 E(C90) 2.5° 15820 E(C0) 2.6° 15374
1.0	0.69 0.99	E(0°) 7577 E(C90) 2.5° 3955 E(C0) 2.6° 3844
1.5	0.94 1.14	E(0°) 3367 E(C90) 2.5° 1758 E(C0) 2.6° 1708
2.0	1.17 1.18	E(0°) 1894 E(C90) 2.5° 989 E(C0) 2.6° 961
2.5	1.22 1.23	E(0°) 1212 E(C90) 2.5° 633 E(C0) 2.6° 615
3.0	1.26 1.27	E(0°) 842 E(C90) 2.5° 439 E(C0) 2.6° 427

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 5.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 5.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	65 %
Flusso luminoso sorgente	198 lm
Flusso luminoso apparecchio	130 lm
Potenza reale apparecchio	2,0 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 ANSI BIN
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 153514h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 98900h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 50727h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR axial	18.9
UGR transversal	19
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Ottica C0/C180	5°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Epitax | Downlights | Accessories
C00121AUNUS**Controcassa - controcassa a raso**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=43mm, H=28mm, D=43mm.
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.


Code98502**Controcassa - controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=48mm, H=28mm, D=48mm.
Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9003, lavorazione:verniciatura.


Code98530**Controcassa - controcassa**

posizione installativa: soffitto, pavimento; tipo installazione: cartongesso L=48mm, H=28mm, D=48mm.

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

Code98531**Controcassa - controcassa**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=42mm, H=28mm, D=42mm.
Materiale:alluminio, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:verniciatura.

Code98532**Controcassa - controcassa a raso**

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=45mm, H=28mm, D=45mm.
Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

CodeC-C100006