



Immersione - LED Strip | 28 topLED 2.4 W DC 24 V | 9.45 W/m | 1188.98 Lm/m | CRI >90  
**C0012NDI00254**

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 302 lm, con un'efficienza nominale di 125.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.03 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.4 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di See technical drawing - 5 or 10 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto su muratura con controcassa cod. C-C300001.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	302 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories  
C0012NDI00254



Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100002



Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100001



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100004



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100005



Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection  
posizione installativa: parete, soffitto

**Code**  
C-K100003



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100006



Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento  
L=300mm, H=36mm, D=36mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
C-C300001

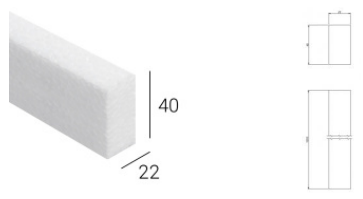
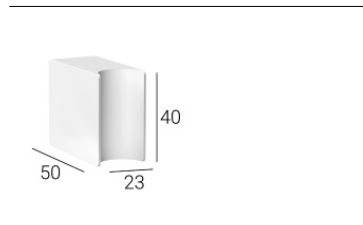
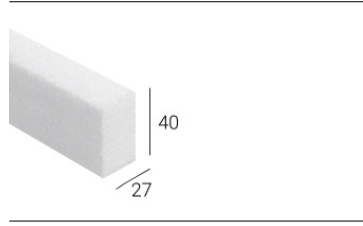
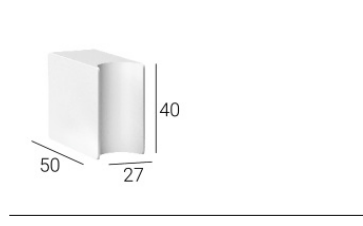






Dima  
Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

**Code**  
C-V200005

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

C0012NDI00254

	<p>Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>99521</u></p>
	<p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>C-K400165</u></p>
	<p>Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>C-K400170</u></p>
	<p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>C-K400171</u></p>
	<p>Pressacavo</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>98990</u></p>
	<p>Connettore</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>89548</u></p>
	<p>Pressacavo</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>C-W300001</u></p>
	<p>Strip service - Nastro biadesivo 33 metri</p> <p style="text-align: right;"><b>Code</b> <u>99520</u></p>

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

**C0012NDI00254**

---