


LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m  
0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C0027DDI05000**



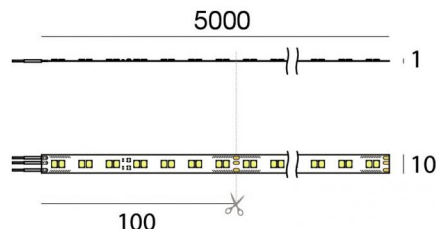

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	62.5 W DC
Potenza / m	12.5 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
Flusso luminoso sorgente 1800K	2653 lm
Temperatura colore minima	1800 K
Flusso luminoso sorgente 4000K	3900 lm
Temperatura colore massima	4000 K
CCT / Tonalità	Bianco dinamico
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

**Finitura Finitura corpo**

Colore Bianco

**Elettronica**

 99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005  
DMX-RDM Multi Channel V DC (- art.)

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico | Combinato + 1800K  
**C0027DDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

F  
A  
T  
G

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	2987 lm
Potenza reale apparecchio	32 W
Efficienza reale apparecchio	93 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

#### UGR

UGR transversal	27.1
UGR axial	25
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

#### OPTICAL

Ottica C0/C180	132°
Ottica C90/C270	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico |

Combinato + 4000K

**C0027DDI05000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

F  
A  
T  
G

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	5087 lm
Potenza reale apparecchio	32 W
Efficienza reale apparecchio	158 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

#### LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

#### UGR



UGR transversal	29.2
UGR axial	27.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

#### OPTICAL

Ottica C0/C180	136°
Ottica C90/C270	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C0027DDI05000**

Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>C-K100026 - C-K100027</u>

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico  
**C0027DDI05000**

**Components**

















Cela\_18/18

**Code**C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C0027DDI05000**

		Diffusore - Diffusore trasparente	<b>Code</b> <u>98941</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	<b>Code</b> <u>98942</u>
		Diffusore - Diffusore opalino	<b>Code</b> <u>98943</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	<b>Code</b> <u>83132</u>
		Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato	<b>Code</b> <u>C-U100001</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	<b>Code</b> <u>C-K200005</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	<b>Code</b> <u>C-K200007</u>
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	<b>Code</b> <u>98892</u>

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C0027DDI05000**


		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio          L=19mm, H=8mm, D=9mm.          Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98925</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Diffusore          Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C0027DDI05000**



**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
C-K200002



**Staffa**  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

**Code**  
98931




**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Code**  
C-K200003




**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
C-K200004




**Tappo**  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400035





**Tappo**  
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
C-V400036



**Tappo**  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

















**Code**  
C-V400025



**Tappo**  
 Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400031

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
C0027DDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Kit di fissaggio</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b> <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98900</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b> <u>98902</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98901</u></p>

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C0027DDI05000**

		<p>Tappo          Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete          Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
	<p>Diffusore          Materiale:polycarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>	
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore          Tipo diffusore: diffusore opalino.          Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98935</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C0027DDI05000**



Tappo

**Code**


98418



Molle per incasso - 5 pezzi

**Code**

98420




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**

C-V400037




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

C-V400038



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.

Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

**Code**


98904



Kit di fissaggio

**Code**


C-K100028



Kit di fissaggio

**Code**

C-K100029




Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White

Lunghezza 19,6 mm.

**Code**


83400

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
C0027DDI05000




Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White  
Lunghezza 24,3 mm.

**Code**  
83401




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400019




Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
C-V400020




Tappo  
Materiale:plastica, colore:grigio.

**Code**  
C-V400021



Tappo  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
C-V400022



Telecomando RF - Telecomando per bianco dinamico

**Code**  
99701