


LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1730 Lm/m | CRI 90
C0041NDI05000

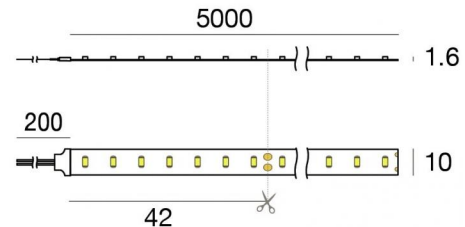

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	42 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	72 W DC
Potenza / m	14.4 W / m
Flusso luminoso sorgente	8650 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1730 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1730 Lm/m | CRI 90 | Base C0041NDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 840 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 8650 lm, con un'efficienza nominale di 120.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	8650 lm
Flusso luminoso apparecchio	8650 lm
Potenza reale apparecchio	72 W
Efficienza reale apparecchio	120 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	30.2
UGR transversal	32.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	115°
Ottica C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

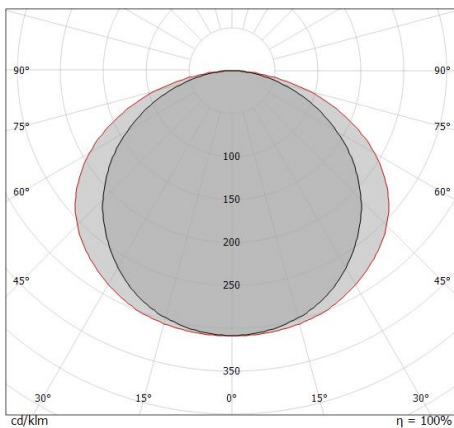


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.57 2.27	E(0°) 10681 E(C90) 829 E(C0) 352
1.0	3.14 4.53	E(0°) 2670 E(C90) 207 E(C0) 88
1.5	4.71 6.80	E(0°) 1187 E(C90) 92 E(C0) 39
2.0	6.28 9.07	E(0°) 668 E(C90) 52 E(C0) 22
2.5	7.85 11.34	E(0°) 427 E(C90) 33 E(C0) 14
3.0	9.42 13.60	E(0°) 297 E(C90) 23 E(C0) 10

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1730 Lm/m | CRI 90
C0041NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>


LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1730 Lm/m | CRI 90

C0041NDI05000**Components**

Cela_18/18

CodeC-K100028 - C-K100029

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000



Connettore
 Lunghezza 15,4 mm.

Code
83399



Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83132



Ottica
 Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

Code
C-U100001



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .


Code
C-K200005



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .


Code
C-K200007

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83133




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029




Staffa - Staffa di fissaggio
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925




Tappo

Code
98928

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000


		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200001</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200002</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200003</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200004</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400031




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400033



Kit di fissaggio

Code
C-K100027



Tappo

Code
98896



Diffusore

Code
98898



Diffusore

Code
98899



Diffusore


Code
98900



Tappo


Code
98902

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000



Staffa
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98901




Tappo
 Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

Code
98907




Diffusore

Code
98917




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918



Profilo - Profilo laterale integrato a parete
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Black.


Code
C-K200009



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400041

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore opalino.

Materiale: policarbonato, colore: Opalino .

Code



98395



Tappo

Code


98418



Molle per incasso - 5 pezzi

Code

98420




Tappo

Materiale: plastica, colore: grigio.

Code

C-V400037




Tappo

Materiale: Plastica ABS, colore: Black.

Code

C-V400038



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.

Materiale: policarbonato, colore: Transparent.

Code


98904



Kit di fissaggio

Code

C-K100028



Kit di fissaggio

Code

C-K100029

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0041NDI05000



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
 Lunghezza 21,6 mm.

Code
83396



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
 Lunghezza 15,4 mm.

Code
83397




Connettore - Connettore rapido strip-strip per Ribbon HF V2
 Lunghezza 15 mm.

Code
C-W400001




Connettore - Connettore rapido cavo-strip per Ribbon HF V2
 Lunghezza 15 mm.

Code
C-W400002




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019




Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400020



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400022

Ribbon HF_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0041NDI05000
