


Uplights | 2 x powerLED 0.7 W DC 220 mA | CRI 90
C00478CHMXF



7,5 | 6 | 


30



□35

Dati tecnici	
Tipologia	Calpestabile - Step
Posizione installativa	Parete - Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Extra Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	0.7 W DC
Flusso luminoso sorgente	88 lm
Range di tensione in ingresso	220mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestatibilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.03 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone OT58
Colore	Polished (galvanic) chrome
Lavorazione	Cromatura Galvanica

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Opalino
Lavorazione	sabbatura

Elettronica



99198
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 11 art.)



99307
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)



99361
1-10V Controller (4 - 12 art.)



83007
On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)



83322
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (4 - 11 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Uplights | 2 x powerLED 0.7 W DC 220 mA | CRI 90 | Base
C00478CHMXF

Uplights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 2 LED toped, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 88 lm, con un'efficienza nominale di 125.7 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore polished (galvanic) chrome, ottenuta tramite cromatura galvanica; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura.

Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.03 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento, con foro tondo di diametro 30 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84952.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

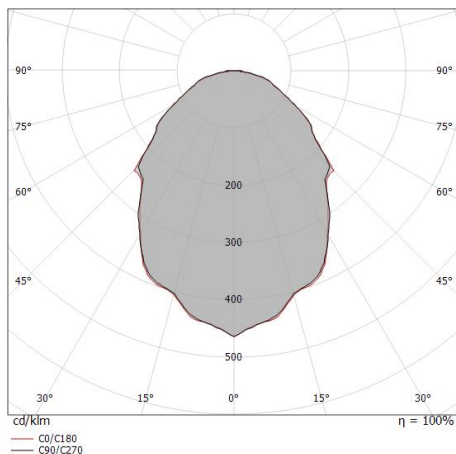

Distance [m]	Cone diameter [m]	Intensity [lx]
0.5	1.01 1.03	E(0°) 83 E(C90) 14 E(C0) 14
1.0	2.02 2.06	E(0°) 21 E(C90) 4 E(C0) 3
1.5	3.03 3.10	E(0°) 9 E(C90) 2 E(C0) 2
2.0	4.04 4.13	E(0°) 5 E(C90) 1 E(C0) 1
2.5	5.05 5.16	E(0°) 3 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	6.06 6.19	E(0°) 2 E(C90) 0 E(C0) 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 91.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 90.6°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	51 %
Flusso luminoso sorgente	88 lm
Flusso luminoso apparecchio	45 lm
Potenza reale apparecchio	0,7 W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	28.9
UGR transversal	28.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	91°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Vissa_Q | Step Lights | Accessories
C00478CHMXF



52



Ø31

Controcassa

posizione installativa: pavimento L=20mm, H=31mm, D=31mm.

Materiale:Nero , colore:Black.

Code

84995



Controcassa

posizione installativa: pavimento L=43mm, H=2mm, D=43mm.

Materiale:Bianco .

Code

84952