


Lampada a parete - Elementi lineari  
56 topLED 6.4 W DC 24 V | CRI 80  
C00517AMWWW

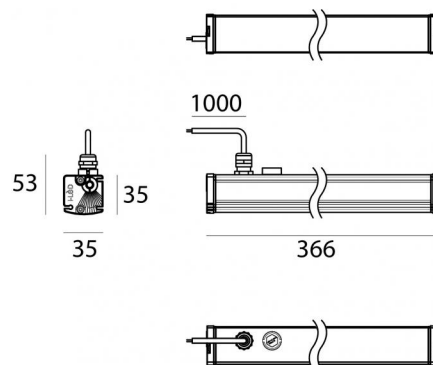

| Dati tecnici                                            |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia                                               | Lampada a parete -    |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto -   |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED        |
| Struttura del circuito                                  | topLED                |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale              |
| Potenza nominale                                        | 6.4 W DC              |
| Flusso luminoso sorgente                                | 721 lm                |
| Range di tensione in ingresso                           | 24V                   |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.                                             | CV                    |
| Classe di isolamento                                    | 3                     |
| IP                                                      | IP66                  |
| IK                                                      | IK07                  |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                  |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                    |
| CE                                                      | Si                    |
| Driver incluso                                          | No                    |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V          |
| Orientabilità                                           | Orientabile           |
| Basculante                                              | No                    |
| Calpestabilità                                          | No                    |
| Carrabilità                                             | No                    |
| Cavo incluso                                            | Si                    |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                   |
| Resinatura                                              | No                    |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione     |
| Peso netto                                              | 0.45 Kg               |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                    |
| Protezione surge                                        | No                    |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TCS                   |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060      |
| Colore      | Anodised aluminium  |
| Lavorazione | Anodizzazione 15 µm |

#### Finitura Finitura diffusore

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiale | PMMA        |
| Colore    | Transparent |

#### Elettronica

 99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 23 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 23 art.)

 99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 11 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 23 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 37 art.)

Lampada a parete - Elementi lineari | 56 topLED 6.4 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
C00517AMWWW

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 56 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 721 lm, con un'efficienza nominale di 112.7 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.45 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.4 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

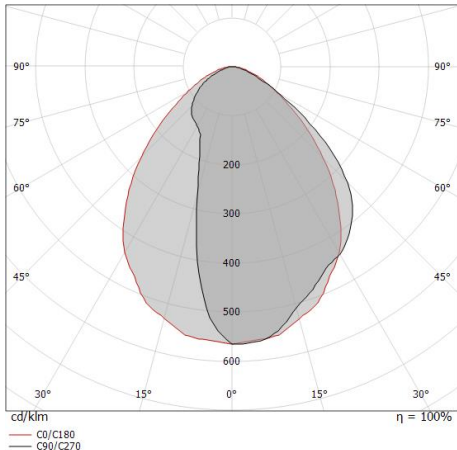

|     |      |                |       |             |
|-----|------|----------------|-------|-------------|
| 0.5 | 0.95 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 2168<br>416 |
| 1.0 | 1.89 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 542<br>104  |
| 1.5 | 2.84 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 241<br>46   |
| 2.0 | 3.78 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 135<br>26   |
| 2.5 | 4.73 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 87<br>17    |
| 3.0 | 5.67 | E(0°)<br>E(C0) | 43.4° | 60<br>12    |

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 86.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 132 %          |
| Flusso luminoso sorgente                        | 721 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 958 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 6.5 W          |
| Efficienza reale apparecchio                    | 147 lm/W       |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )


L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 87°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

Xenia\_W | Lines | Accessories  
C00517AMWWW
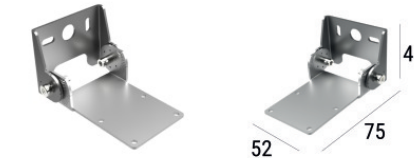
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento</p> <p>Tipo Antiabbagliamento: palpebra.</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p> <p><b>Code</b><br/><u>98782</u></p> |
|    | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p> <p><b>Code</b><br/><u>89045</u></p>                          |
|   | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p> <p><b>Code</b><br/><u>89046</u></p>                         |
|  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p> <p><b>Code</b><br/><u>89047</u></p>                         |
|  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p> <p><b>Code</b><br/><u>98949</u></p>                        |
|  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p> <p><b>Code</b><br/><u>C-F400006</u></p>                                   |
|  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete L=32mm, H=23mm, D=25mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.</p> <p><b>Code</b><br/><u>C-F400008</u></p>                                                          |