


Lampada a parete - Elementi lineari  
96 topLED 11 W DC 24 V | CRI 80  
C00518AMM3F

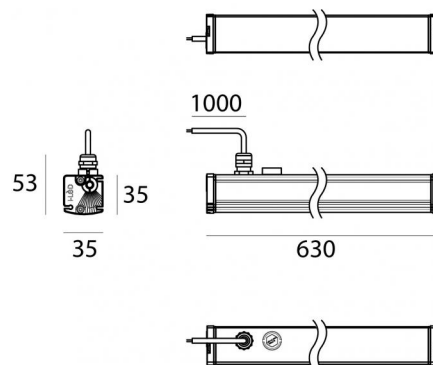

| Dati tecnici                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia                                               | Lampada a parete -                 |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto -                |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                     |
| Struttura del circuito                                  | topLED                             |
| Ottica                                                  | Elliptic Flood (20°±29°)<br>x >60° |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                           |
| Potenza nominale                                        | 11 W DC                            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1860 lm                            |
| Range di tensione in ingresso                           | 24V                                |
| CCT / Tonalità                                          | 2700 K                             |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                              |
| C.C. / C.V.                                             | CV                                 |
| Classe di isolamento                                    | 3                                  |
| IP                                                      | IP66                               |
| IK                                                      | IK07                               |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                               |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                 |
| CE                                                      | Si                                 |
| Driver incluso                                          | No                                 |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V                       |
| Orientabilità                                           | Orientabile                        |
| Basculante                                              | No                                 |
| Calpestabilità                                          | No                                 |
| Carrabilità                                             | No                                 |
| Cavo incluso                                            | Si                                 |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                                |
| Resinatura                                              | No                                 |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                  |
| Peso netto                                              | 0.7 Kg                             |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                                 |
| Protezione surge                                        | No                                 |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TCS                                |


#### Finitura Finitura corpo

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060      |
| Colore      | Anodised aluminium  |
| Lavorazione | Anodizzazione 15 µm |

#### Finitura Finitura diffusore

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiale | PMMA        |
| Colore    | Transparent |

#### Elettronica



99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 13 art.)



99332  
1-10V Controller (1 - 13 art.)



99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)



83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)



C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 21 art.)

Lampada a parete - Elementi lineari | 96 topLED 11 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
C00518AMM3F

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Elliptic Flood (20°÷29°) x >60°, è composta da 96 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1860 lm, con un'efficienza nominale di 169.1 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

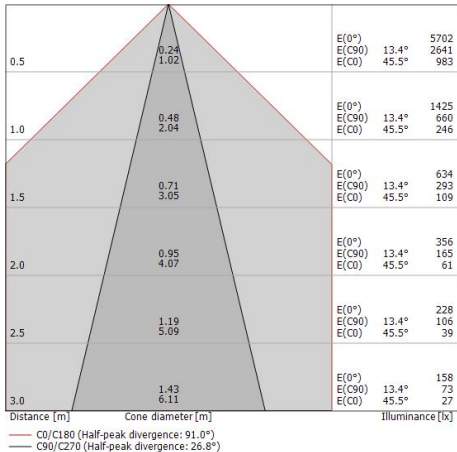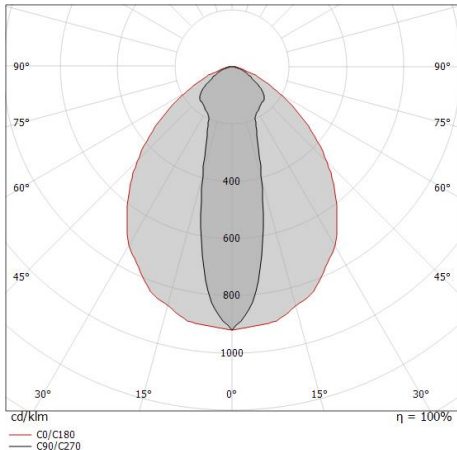

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 83 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1860 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 1552 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 11 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 141 lm/W       |
| Temperatura di colore                           | 2700 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )


UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 25       |
| UGR transversal   | 28       |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 27°                 |
| Ottica C0/C180              | 91°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Xenia\_W | Lines | Accessories  
C00518AMM3F

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                          | <p>Code</p> <p>89045</p>     |
|                                                                                                   | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                         | <p>Code</p> <p>89046</p>     |
|                                                                                                  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                         | <p>Code</p> <p>89047</p>     |
|                                                                                                | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                        | <p>Code</p> <p>98949</p>     |
|             | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>                                       | <p>Code</p> <p>C-F400006</p> |
|                                                                                                 | <p>Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento</p> <p>Tipo Antiabbagliamento: palpebra.</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p> | <p>Code</p> <p>98783</p>     |
|  <p>2X</p>  | <p>Staffa</p> <p>posizione installativa: parete L=32mm, H=23mm, D=25mm.</p> <p>Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.</p>                                                              | <p>Code</p> <p>C-F400008</p> |