
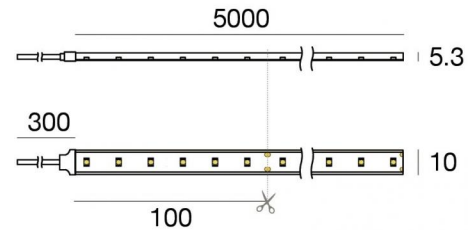


LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
470 Lm/m | CRI 90
C0051NDI05019



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2350 lm
Flusso luminoso sorgente / m	470 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Transparent

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198–264V AC / V DC (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198–264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90 | Base C0051NDI05019

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2350 lm, con un'efficienza nominale di 97.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	93 %
Flusso luminoso sorgente	2350 lm
Flusso luminoso apparecchio	2189 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	91 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR transversal	26.3
UGR axial	25.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	127°
Ottica C90/C270	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

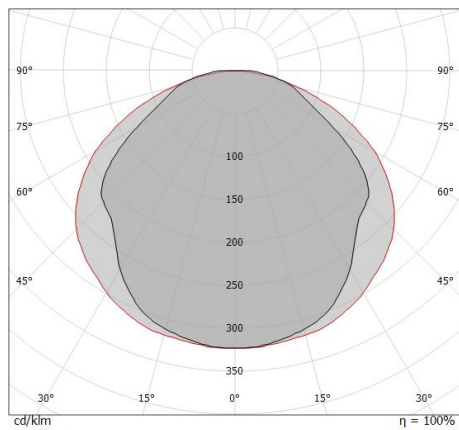












Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.48 2.02	E(0°) 2830 E(C90) 248 E(C0) 123
1.0	2.97 4.05	E(0°) 707 E(C90) 62 E(C0) 31
1.5	4.45 6.07	E(0°) 314 E(C90) 28 E(C0) 14
2.0	5.93 8.08	E(0°) 177 E(C90) 16 E(C0) 8
2.5	7.41 10.12	E(0°) 113 E(C90) 10 E(C0) 5
3.0	8.90 12.14	E(0°) 79 E(C90) 7 E(C0) 3

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 127.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.0°)

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90
C0051NDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

<p>x20 x10</p>	<p>Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>x5 x5 x1</p>	<p>Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m 1 x colla, 10 x tappi Materiale:Silicone, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019


		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Black.</p>	<p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Ottica Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200005</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code
C-K200007




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83133




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029



Staffa - Staffa di fissaggio
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.
















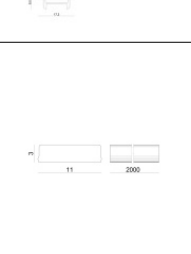
Code
98944




Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019


		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918





Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400037



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400038




Staffa
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

Code
98904




Kit di fissaggio

Code
C-K100028




Kit di fissaggio

Code
C-K100029



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.


Code
C-V400019



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.


Code
C-V400020

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400022