
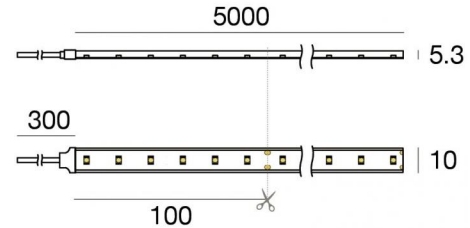


LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
446.6 Lm/m | CRI 90
C0051WDI05019



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2233 lm
Flusso luminoso sorgente / m	446.6 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Transparent

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 446.6 Lm/m | CRI 90 | Base C0051WDI05019

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2233 lm, con un'efficienza nominale di 93.0 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

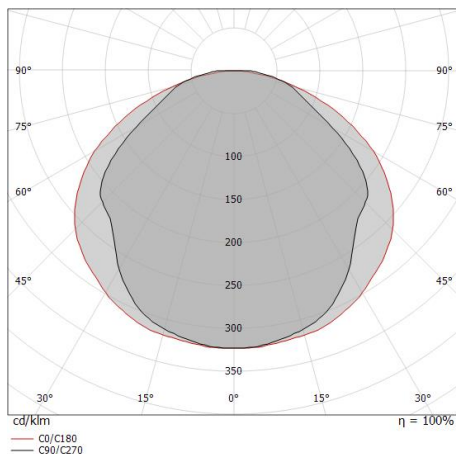

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.48 2.02	2685 236 117	56.0°	63.7°	117
1.0	2.97 4.05	671 59 29	56.0°	63.7°	29
1.5	4.45 6.07	298 26 13	56.0°	63.7°	13
2.0	5.93 8.08	168 15 7	56.0°	63.7°	7
2.5	7.41 10.12	107 9 5	56.0°	63.7°	5
3.0	8.90 12.14	75 7 3	56.0°	63.7°	3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 127.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.0°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	93 %
Flusso luminoso sorgente	2233 lm
Flusso luminoso apparecchio	2077 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	86 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR transversal	26.2
UGR axial	25.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	127°
Ottica C90/C270	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 446.6 Lm/m | CRI 90
C0051WDI05019















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019

<p>x20 x10</p>	<p>Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>x5 x5 x1</p>	<p>Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m 1 x colla, 10 x tappi Materiale:Silicone, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019

		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Tappo	Code <u>98902</u>
		Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code <u>98901</u>
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.	Code <u>98907</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	Code <u>C-K200009</u>
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code <u>C-V400041</u>
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Code <u>98395</u>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019


		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Code <u>C-K200005</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code
C-K200007




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code
83133




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029



Staffa - Staffa di fissaggio
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.
















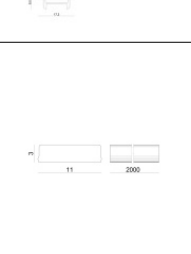
Code
98944




Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019


		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400037



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400038




Staffa
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

Code
98904




Kit di fissaggio

Code
C-K100028




Kit di fissaggio

Code
C-K100029



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.


Code
C-V400019



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Black.


Code
C-V400020

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051WDI05019



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
C-V400022