

Lampada a parete - Elementi lineari | 85-277 V | 36 topLED 12 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 3000 | Base C00527AMV3F

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptic Flood (20°÷29°) x >60°, è composta da 36 LED top led, con una CCT RGB-W 3000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.



Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso apparecchio	614 lm
Potenza reale apparecchio	14.5 W
Efficienza reale apparecchio	42 lm/W
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C
UGR	
UGR axial	23.3
UGR transversal	25.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Ottica C90/C270	41°
Ottica C0/C180	102°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

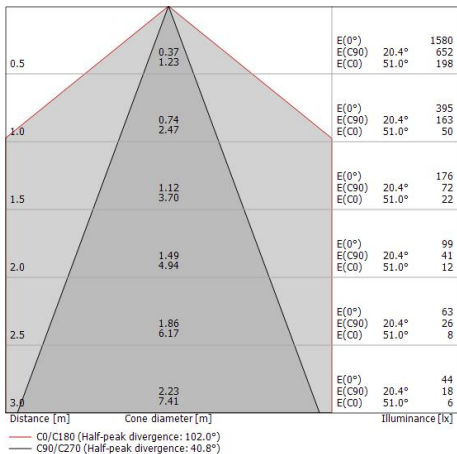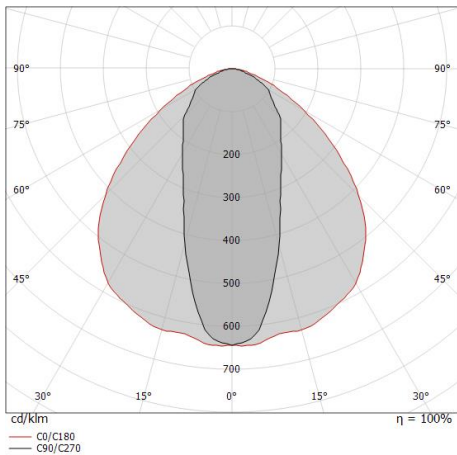

Xenia_W RGBW DMX | Lines | Accessories
C00527AMV3F



Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98953



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
98949



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89045



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89046



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89047



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
C-F400006



Cavo e connettore
Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code
C-W200013



Cavo e connettore
Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code
C-W200014

Xenia_W RGBW DMX | Lines | Accessories
C00527AMV3F



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200015



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019




Tappo - Tappo adattatore per chiusura linea DMX

Code

C-W400005



2X



Staffa

posizione installativa: parete L=32mm, H=23mm, D=25mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

C-F400008