


Lampada a parete - Elementi lineari | 85-277 V
36 topLED 12 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 3000
C00527AMVDI

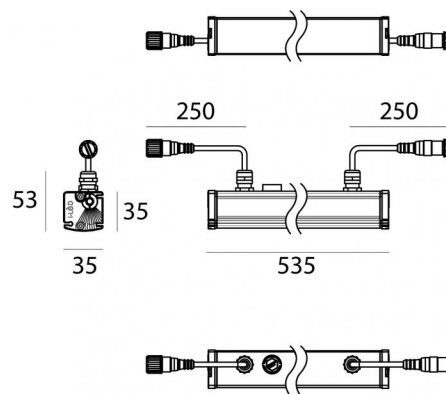

Dati tecnici	
Tipologia	Lampada a parete -
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	12 W DC
Potenza totale	14.5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	85 - 277 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	RGBW - 3000 K
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK07
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Centralina/Driver
Articolo dimmerabile	DMX-RDM
Orientabilità	Orientabile
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.25 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.7 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

Finitura Finitura diffusore

Materiale	PMMA
Colore	Transparent

Cavi Elettrificazione+segnale

IP (locked condition)	67
Connettore cavo	Male connector 5 Pin M12
Connettore cavo	Female connector 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 3000K

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
36	108 lm	144 lm	72 lm	252 lm

Lampada a parete - Elementi lineari | 85-277 V | 36 topLED 12 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 3000 | Base C00527AMVDI

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 36 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.


Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso apparecchio	246 lm
Potenza reale apparecchio	14.5 W
Efficienza reale apparecchio	16 lm/W
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C
UGR	
UGR axial	24.4
UGR transversal	24.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Ottica C0/C180	116°
Light distribution simmetry	Symmetrical

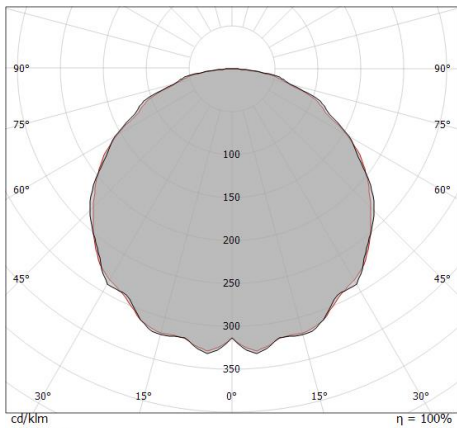

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.60 1.63	E(0°) 308 E(C90) 24 E(C0) 23
1.0	3.20 3.26	E(0°) 77 E(C90) 6 E(C0) 6
1.5	4.80 4.90	E(0°) 34 E(C90) 3 E(C0) 3
2.0	6.40 6.53	E(0°) 19 E(C90) 2 E(C0) 1
2.5	8.00 8.16	E(0°) 12 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	9.60 9.79	E(0°) 9 E(C90) 1 E(C0) 1

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.0°)

Xenia_W RGBW DMX | Lines | Accessories
C00527AMVDI



Antiabbagliamento - Palpebra antiabbagliamento
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code
98953



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
98949



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89045



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89046



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
89047



Staffa
posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code
C-F400006



Cavo e connettore
Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code
C-W200013



Cavo e connettore
Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code
C-W200014

Xenia_W RGBW DMX | Lines | Accessories
C00527AMVDI



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200015



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019




Tappo - Tappo adattatore per chiusura linea DMX

Code

C-W400005



2X



Staffa

posizione installativa: parete L=32mm, H=23mm, D=25mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

C-F400008