


Elementi lineari | 85-277 V  
72 topLED 22 W DC - 24 W AC | RGBW - 4000  
C00651AMQ3F

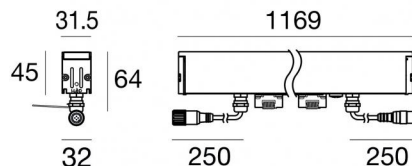

| Dati tecnici                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia                                               | Frame                              |
| Posizione installativa                                  | Pavimento                          |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                     |
| Struttura del circuito                                  | topLED                             |
| Ottica                                                  | Elliptic Flood (20°±29°)<br>x >60° |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto                       |
| Potenza nominale                                        | 22 W DC                            |
| Potenza totale                                          | 24 W                               |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                     |
| Range di tensione in ingresso                           | 85 - 277 V AC                      |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                         |
| CCT / Tonalità                                          | RGBW - 4000 K                      |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                 |
| Classe di isolamento                                    | 2                                  |
| IP                                                      | IP68                               |
| Limitazioni installative                                | Non per uso underwater             |
| IK                                                      | IK08                               |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                               |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                 |
| CE                                                      | Si                                 |
| Driver incluso                                          | Centralina/Driver                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DMX-RDM                            |
| Orientabilità                                           | No                                 |
| Basculante                                              | No                                 |
| Calpestabilità                                          | Si                                 |
| Carrabilità                                             | 2000 Kg                            |
| Cavo incluso                                            | Si                                 |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.25 m                             |
| Resinatura                                              | No                                 |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                  |
| Peso netto                                              | 1.34 Kg                            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                 |
| Protezione surge                                        | 0.5 KV                             |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060      |
| Colore      | Anodised aluminium  |
| Lavorazione | Anodizzazione 15 µm |

#### Finitura Finitura diffusore

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Materiale   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore      | Trasparente                   |
| Lavorazione | serigrafia                    |

#### Cavi Elettrificazione+segnale

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Connettore cavo       | Female connector 5 Pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                         |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Connettore cavo       | Male connector 5 Pin M12 |
| IP (locked condition) | 67                       |

#### Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 4000K

| N. Led | Rosso  | Verde  | Blu    | Bianco |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72     | 216 lm | 288 lm | 144 lm | 504 lm |

Elementi lineari | 85-277 V | 72 topLED 22 W DC - 24 W AC | RGBW - 4000 | Base  
C00651AMQ3F

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Elliptic Flood (20°÷29°) x >60°, è composta da 72 LED topled, con una CCT RGB-W 4000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.



Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.34 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 99919.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

| Caratteristiche Illuminotecniche                |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso apparecchio                     | 881 lm              |
| Potenza reale apparecchio                       | 24 W                |
| Efficienza reale apparecchio                    | 36 lm/W             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C         |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 45°C                |
| UGR                                             |                     |
| UGR axial                                       | 18.9                |
| UGR transversal                                 | 23.6                |
| X=4H   Y=8H                                     | S=0.25H             |
| Reflection factor                               | 70/50/20            |
| OPTICAL                                         |                     |
| Ottica C90/C270                                 | 38°                 |
| Ottica C0/C180                                  | 88°                 |
| Light distribution simmetry                     | Symmetrical 2 assis |

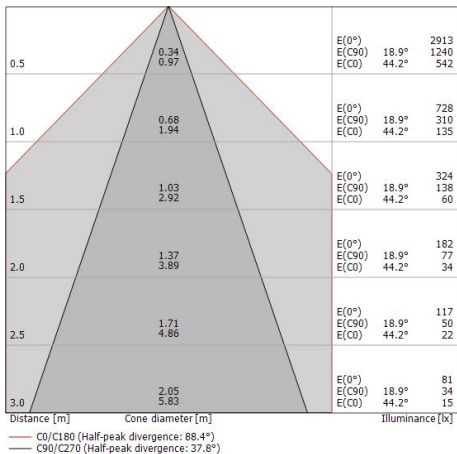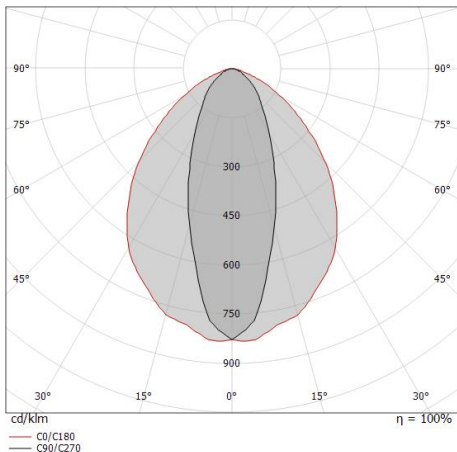

Xenia\_AF RGBW DMX | Lines | Accessories  
**C00651AMQ3F**

**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**

98949


**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

**Code**

C-F400006

**Controcassa**

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1169mm, H=78.7mm, D=71.1mm

**Code**

99919

**Tappo**

Materiale:Alluminio 6060, colore:alluminio.

**Code**

99917

**Tappo - Tappo adattatore per chiusura linea DMX****Code**

C-W400005

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200013

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200014

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200015

Xenia\_AF RGBW DMX | Lines | Accessories  
**C00651AMQ3F**



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200016



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200017



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200018



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200019