


Elementi lineari | 85-277 V

32 x powerLEDs 19.3 W DC - 22.6 W AC | RGBW - 4000

C00669AMQEF

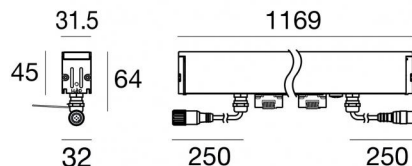

Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs

Ottica Elliptic Flood (20°÷29°)
x (41°÷60°)

Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	19.3 W DC
Potenza totale	22.6 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	85 - 277 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	RGBW - 4000 K

C.C. / C.V.	AC
-------------	----

Classe di isolamento	2
----------------------	---

IP	IP68
----	------

Limitazioni installative	Non per uso underwater
--------------------------	------------------------

Limitazioni Installative	Non per uso underwater
--------------------------	------------------------

IK	IK08
----	------

Prova del filo incandescente	850°
------------------------------	------

Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
---	----

65	Si
----	----

CE	SI

Driver incluso	Centralina/Driver
----------------	-------------------

Articolo dimmerabile DMX-RDM

Orientabilità	No
---------------	----

Orientability	No
Reocculents	No

Basculante	No
------------	----

Calpestabilità	Si
----------------	----

Carrabilità	2000 Kg
-------------	---------

Cavo incluso	Si
--------------	----

Cavo incluso	SI
Prezzi in euro	1.155

Lunghezza del cavo	0.25 m
--------------------	--------

Resinatura No

Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
---------------------------------	-------------------

Peso netto	1.34 Kg
------------	---------

Peso netto	1.34 Kg
------------	---------

Protezione scariche elettrostatiche	Si
-------------------------------------	----

Protezione surge	0.5 KV
------------------	--------

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente
Lavorazione	serigrafia

Cavi Elettrificazione+segnale	
IP (locked condition) 67	
Connettore cavo	Female connector 5 Pin M12
IP (locked condition) 67	
Connettore cavo	Male connector 5 Pin M12

Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 4000K				
N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
32	312 lm	544 lm	184 lm	856 lm

Elementi lineari | 85-277 V | 32 x powerLEDs 19.3 W DC - 22.6 W AC | RGBW - 4000 | Base
C00669AMQEF

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Elliptic Flood (20°÷29°) x (41°÷60°), è composta da 32 LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.34 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22.6 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 99919.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 8 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	1693 lm
Potenza reale apparecchio	22.6 W
Efficienza reale apparecchio	74 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.3
UGR transversal	18.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	13°
Ottica C0/C180	39°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

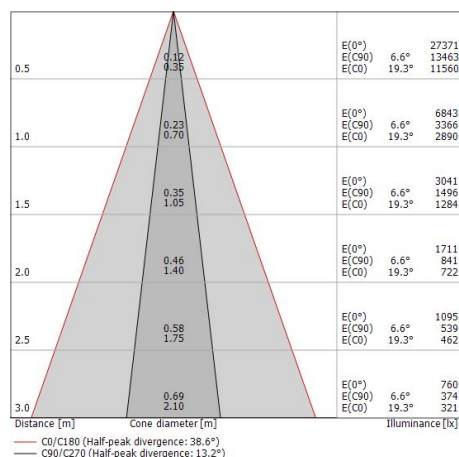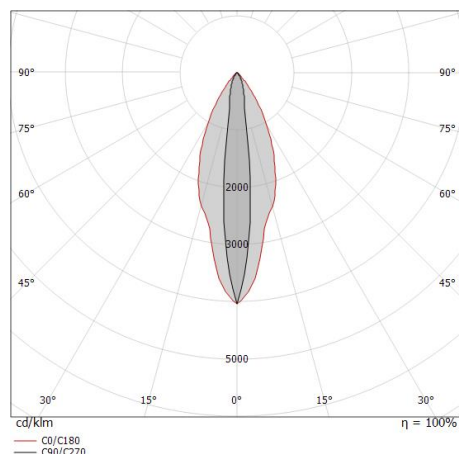

Xenia_AF PRO RGBW DMX | Lines | Accessories
C00669AMQEF

**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code

98949



**Staffa**

posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.

Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.

Code

C-F400006

**Controcassa**

posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1169mm, H=78.7mm, D=71.1mm

Code

99919

**Tappo**

Materiale:Alluminio 6060, colore:alluminio.

Code

99917

**Tappo - Tappo adattatore per chiusura linea DMX****Code**

C-W400005

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200013

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200014

**Cavo e connettore**

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200015

Xenia_AF PRO RGBW DMX | Lines | Accessories
C00669AMQEF



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016



Cavo e connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Connettore

Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019