
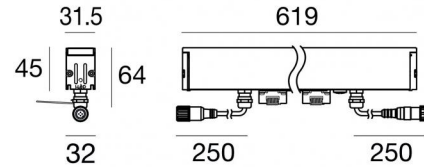


Elementi lineari | 190-265 V AC /180-275 V DC  
12 x powerLEDs 14.8 W DC - 18 W AC | CRI 80  
**C00686AMMSP**



Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Spot
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	14.8 W DC
Potenza totale	18 W
Flusso luminoso sorgente	2172 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	190 - 265 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP68
Limitazioni installative	Non per uso underwater
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI-2
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	2000 Kg
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.25 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.02 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	MicroLouvre

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

#### Finitura Finitura diffusore











Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente
Lavorazione	serigrafia

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67
Connettore cavo	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67



Xenia\_AF PRO Micro Louvre | Lines | Accessories  
**C00686AMMSP**

		<p><b>Controcassa</b>            posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=619mm, H=78.7mm, D=71.1mm</p>	<p><b>Code</b>  <u>99913</u></p>
		<p><b>Tappo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:alluminio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>99917</u></p>
		<p><b>Staffa</b>            posizione installativa: parete, soffitto, pavimento L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.            Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98949</u></p>
		<p><b>Staffa</b>            posizione installativa: parete, soffitto L=52mm, H=43mm, D=75mm.            Materiale:Acciaio AISI 304, colore:Acciaio Scotch Brite.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-F400006</u></p>
		<p><b>Cavo e connettore</b>            Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-W200020</u></p>
		<p><b>Cavo e connettore</b>            Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-W200021</u></p>
		<p><b>Cavo e connettore</b>            Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-W200022</u></p>
		<p><b>Cavo e connettore</b>            Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-W200023</u></p>

Xenia\_AF PRO Micro Louvre | Lines | Accessories

**C00686AMMSP**

Cavo e connettore

Lunghezza 5000 mm; sezione 1.3 mm<sup>2</sup>; pressacavo: no; colori: nero - blu - marrone - giallo-verde.**Code**83200