

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 144 topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular | CRI 90 | Combinato + C-U200002
C00835BBNZZ

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa No optic, è composta da 144 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2228 lm, con un'efficienza nominale di 171.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	2228 lm
Flusso luminoso apparecchio	1671 lm
Potenza reale apparecchio	14.5 W
Efficienza reale apparecchio	115 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

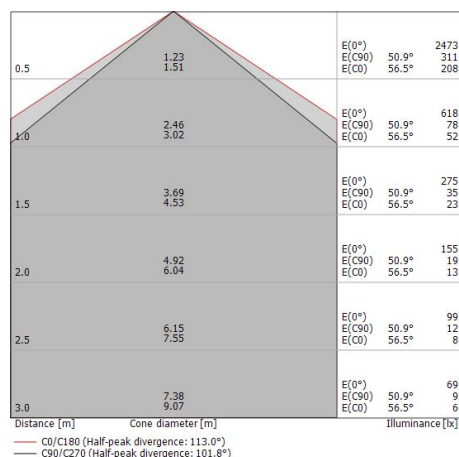
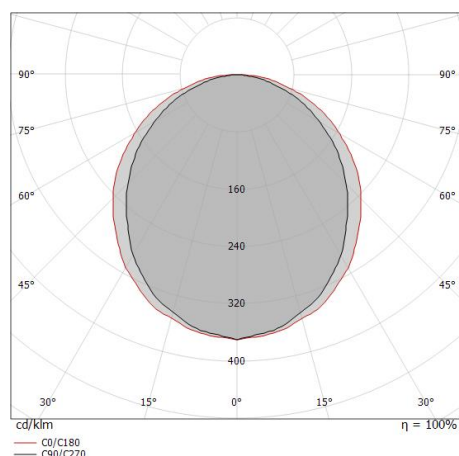
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR







UGR axial	25.2
UGR transversal	26.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	102°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Rollip35_MS | Systems | Accessories
C00835BBNZZ

		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200032</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200033</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200034</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200006</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200007</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200029</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 2m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200030</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 3m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200031</u>

Rollip35_MS | Systems | Accessories
C00835BBNZZ




Diffusore - Opale - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200002



Diffusore - Opale - Lunghezza 10m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200003




Diffusore - Opale - Lunghezza 20m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200004




Tappo

Materiale: Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

C-V400016



Staffa - Staffa di fissaggio - 2 pezzi

posizione installativa: soffitto L=39.5mm, H=15mm, D=25mm.

Materiale: Ferro, colore: Zinco, lavorazione: zincatura.

Code

C-F400007