


Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA

CRI 80


C00943CHAWW



42



□ 50



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Asymmetric Wallwasher
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	1 W DC
Flusso luminoso sorgente	111 lm
Range di tensione in ingresso	350mA
CCT / Tonalità	2200 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.17 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.027 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	grigio
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Transparent

Finitura Finitura flangia

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Polished (galvanic) chrome
Lavorazione	metallizzazione

Elettronica

89144
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)



89145
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)



99375
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)



C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)



C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 | Base
C00943CHAWW

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 111 lm, con un'efficienza nominale di 111.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.027 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.17 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro quadrato con misura 42 x 42 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 99850.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	42 %
Flusso luminoso sorgente	111 lm
Flusso luminoso apparecchio	47 lm
Potenza reale apparecchio	1,0 W
Efficienza reale apparecchio	47 lm/W
Temperatura di colore	2200 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 ANSI BIN
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 214455h (at Tj 65 Ta 25)



L80 B10 C0 136355h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 67466h (at Tj 65 Ta 25)

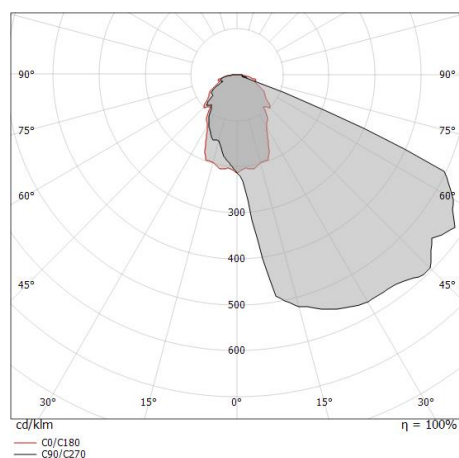

0.5	0.73	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	40 10
1.0	1.47	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	10 3
1.5	2.20	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	4 1
2.0	2.94	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	2 1
2.5	3.67	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	2 0
3.0	4.41	$E(0^\circ)$ $E(C0)$	36.3°	1 0
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 72.6°)				

Step | Wall Lights | Accessories
C00943CHAWW



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=42mm, H=30mm, D=42mm.

Materiale: polistirene, colore: Bianco .

Code

99850