


Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC
204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90
C01292BBWDZ

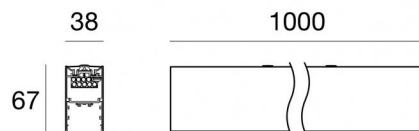

Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + No Optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	33 W DC
Potenza totale	36 W
Flusso luminoso sorgente	4933 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.1 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90
| Combinato + C-U200002
C01292BBWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 204 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4933 lm, con un'efficienza nominale di 149.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	4933 lm
Flusso luminoso apparecchio	3956 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	109 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C0/C180	113°
Ottica C90/C270	102°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

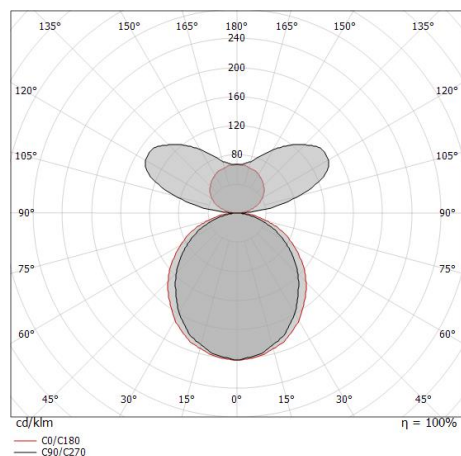

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200026

C01292BBWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 204 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4933 lm, con un'efficienza nominale di 149.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	75 %
Flusso luminoso sorgente	4933 lm
Flusso luminoso apparecchio	3739 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	103 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.9
UGR transversal	19.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Ottica C90/C270	65°
Ottica C0/C180	74°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

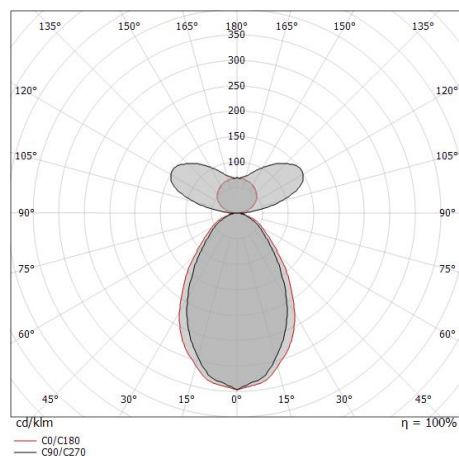

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half-peak divergence [°]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.64 0.75	73.8° 85.4°	5179	1547	1325
1.0	1.28 1.50	73.8° 85.4°	1295	387	331
1.5	1.92 2.25	73.8° 85.4°	575	172	147
2.0	2.57 3.00	73.8° 85.4°	324	97	83
2.5	3.21 3.75	73.8° 85.4°	207	62	53
3.0	3.85 4.50	73.8° 85.4°	144	43	37

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01292BBWDZ




Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200032



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200033



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200034




Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200006



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200007



Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200029




Diffusore - Opale - Lunghezza 2m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200030



Diffusore - Opale - Lunghezza 3m




Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .


Code

C-U200031

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01292BBWDZ

		Diffusore - Opale - Lunghezza 5m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>C-U200002</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 10m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>C-U200003</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 20m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>C-U200004</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Transparent.	Code <u>C-U200035</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 2m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Transparent.	Code <u>C-U200036</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 3m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Transparent.	Code <u>C-U200037</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Transparent.	Code <u>C-U200026</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Transparent.	Code <u>C-U200027</u>

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01292BBWDZ




Tappo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

C-V400016



Coprifilo - Kit alimentazione - Double emission - On/Off

Materiale:Ferro, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

63302



Sospensioni - Comprende un singolo cavo sospensione (KIT). Per il modulo di partenza sono necessari 2 KIT mentre per i successivi 1 KIT per modulo.

Materiale:acciaio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

Code

C-F100021