


Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC
348 topLED 66 W DC - 73 W AC | Modular | CRI 90
C01294WHNDZ

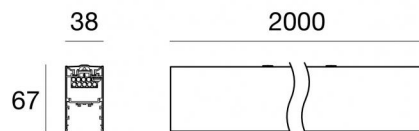

Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + No Optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	66 W DC
Potenza totale	73 W
Flusso luminoso sorgente	10486 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	2.2 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 348 topLED 66 W DC - 73 W AC | Modular | CRI 90
| Combinato + C-U200002
C01294WHNDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 348 LED toped, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 10486 lm, con un'efficienza nominale di 158.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.2 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 73 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	10486 lm
Flusso luminoso apparecchio	8481 lm
Potenza reale apparecchio	73 W
Efficienza reale apparecchio	116 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)	

OPTICAL	
Ottica C90/C270	102°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

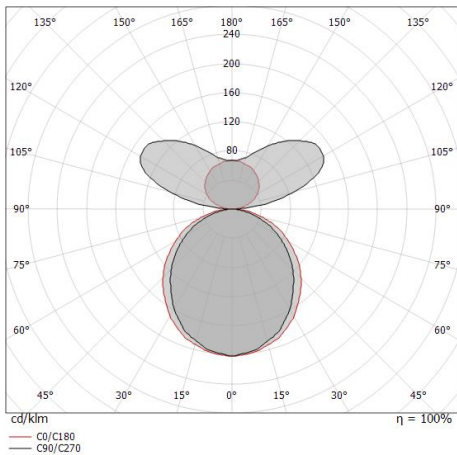

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 348 topLED 66 W DC - 73 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200026

C01294WHNDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 348 LED toped, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 10486 lm, con un'efficienza nominale di 158.9 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.2 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 73 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

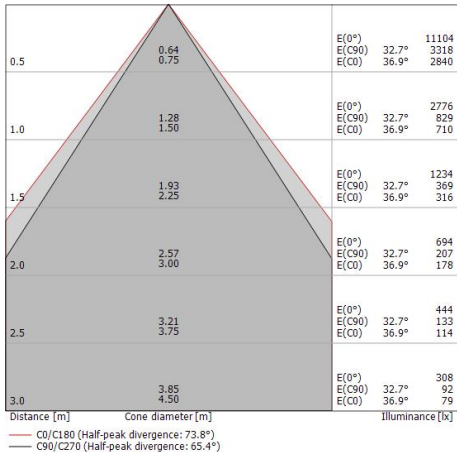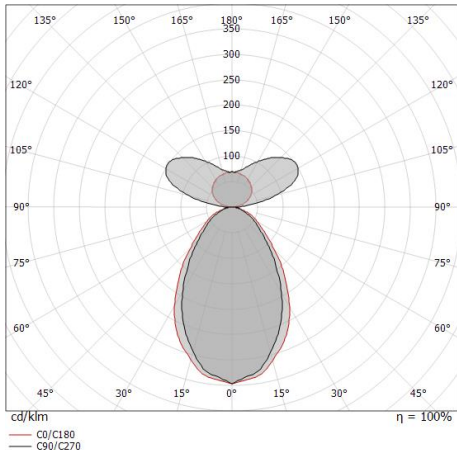

Classe di efficienza energetica

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso sorgente	10486 lm
Flusso luminoso apparecchio	8016 lm
Potenza reale apparecchio	73 W
Efficienza reale apparecchio	109 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	19.2
UGR transversal	20
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	65°
Ottica C0/C180	74°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01294WHNDZ

		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200032</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200033</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200034</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200006</u>
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m Tipo diffusore: asymmetric diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200007</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200029</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 2m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200030</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 3m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200031</u>

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01294WHNDZ




Diffusore - Opale - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200002



Diffusore - Opale - Lunghezza 10m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200003



Diffusore - Opale - Lunghezza 20m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200004



Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 1.5m

Tipo diffusore: anti-abbagliamento.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.

Code

C-U200035




Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 2m

Tipo diffusore: anti-abbagliamento.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.

Code

C-U200036



Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 3m

Tipo diffusore: anti-abbagliamento.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.

Code

C-U200037




Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: anti-abbagliamento.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.

Code

C-U200026



Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m


Tipo diffusore: anti-abbagliamento.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.

Code

C-U200027

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01294WHNDZ




Tappo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

C-V400015



Coprifilo - Kit alimentazione - Double emission - On/Off

Materiale:Ferro, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

64649



Max
2m

Sospensioni - Comprende un singolo cavo sospensione (KIT). Per il modulo di partenza sono necessari 2 KIT mentre per i successivi 1 KIT per modulo.

Materiale:acciaio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-F100003