


Elementi lineari | 384 topLED 75 W DC 48 V  
Modular | CRI 90  
C01334WHTZZ





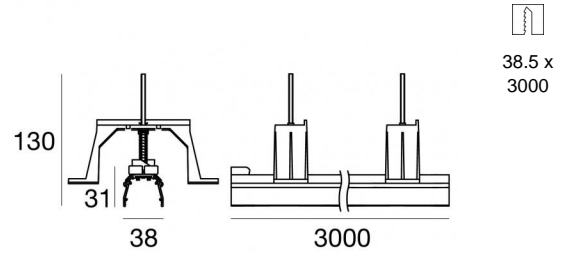


Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	No optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	75 W DC
Flusso luminoso sorgente	11298 lm
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	3500 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP54
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.95 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

**Finitura Finitura corpo**

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoindurente

**Elettronica**

	99784 Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 3 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E300009 On/Off Driver 220~240V AC / V DC (1 art.)
	C-E300010 On/Off Driver 220~240V AC / V DC (1 - 2 art.)

Elementi lineari | 384 topLED 75 W DC 48 V | Modular | CRI 90 | Combinato + C-U200002  
C01334WHTZZ

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco brillante, con distribuzione luminosa No optic, è composta da 384 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 11298 lm, con un'efficienza nominale di 150.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.95 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 38.5 x 3000 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	77 %
Flusso luminoso sorgente	11298 lm
Flusso luminoso apparecchio	8778 lm
Potenza reale apparecchio	75 W
Efficienza reale apparecchio	117 lm/W
Temperatura di colore	3500 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	26.9
UGR transversal	29.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C90/C270	98°
Ottica C0/C180	122°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

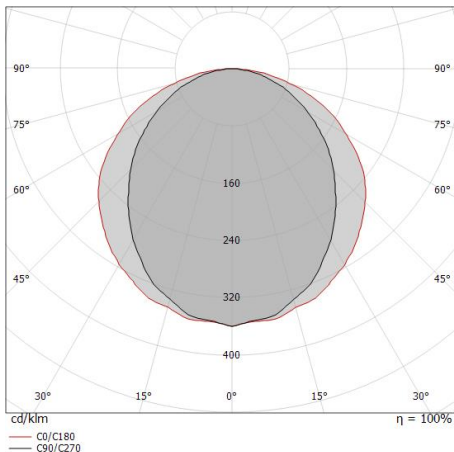

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.15 1.80	E(0°) 12648 E(C90) 1779 E(C0) 729
1.0	2.31 3.59	E(0°) 3163 E(C90) 445 E(C0) 182
1.5	3.46 5.39	E(0°) 1405 E(C90) 198 E(C0) 81
2.0	4.62 7.19	E(0°) 791 E(C90) 111 E(C0) 46
2.5	5.77 8.98	E(0°) 506 E(C90) 71 E(C0) 29
3.0	6.93 10.78	E(0°) 351 E(C90) 49 E(C0) 20

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 121.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 98.2°)

Elementi lineari | 384 topLED 75 W DC 48 V | Modular | CRI 90 | Combinato + C-U200006

**C01334WHTZZ**

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco brillante, con distribuzione luminosa No optic, è composta da 384 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 11298 lm, con un'efficienza nominale di 150.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.95 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 38.5 x 3000 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	73 %
Flusso luminoso sorgente	11298 lm
Flusso luminoso apparecchio	8290 lm
Potenza reale apparecchio	75 W
Efficienza reale apparecchio	110 lm/W
Temperatura di colore	3500 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	26.9
UGR transversal	29.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	95°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

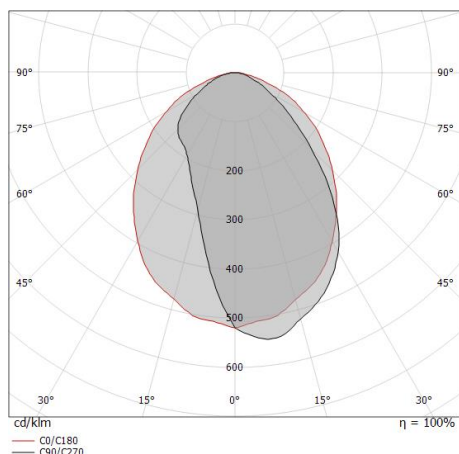

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C0)	illuminance [lx]
0.5	1.10	E(0°)	47.6°	17260 2648
1.0	2.19	E(0°)	47.6°	4315 662
1.5	3.29	E(0°)	47.6°	1918 294
2.0	4.38	E(0°)	47.6°	1079 166
2.5	5.48	E(0°)	47.6°	690 106
3.0	6.57	E(0°)	47.6°	479 74

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 95.2°)

Rollip35\_MF | Lines | Accessories  
C01334WHTZZ



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m  
Tipo diffusore: asymmetric diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200032



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m  
Tipo diffusore: asymmetric diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200033




Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m  
Tipo diffusore: asymmetric diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200034



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m  
Tipo diffusore: asymmetric diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200006



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m  
Tipo diffusore: asymmetric diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200007



Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m  
Tipo diffusore: opal diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200029



Diffusore - Opale - Lunghezza 2m  
Tipo diffusore: opal diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200030



Diffusore - Opale - Lunghezza 3m  
Tipo diffusore: opal diffuser.  
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**  
C-U200031

Rollip35\_MF | Lines | Accessories  
C01334WHTZZ




Diffusore - Opale - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**

C-U200002



Diffusore - Opale - Lunghezza 10m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**

C-U200003




Diffusore - Opale - Lunghezza 20m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

**Code**

C-U200004




Tappo - Per utilizzare i tappi è necessario aumentare di 8 mm la lunghezza del foro di installazione.


Materiale: alluminio, colore: Text white (R9003), lavorazione: verniciatura.

**Code**

C-V400006



x 2



Dima - Dima per installazione con parabordi (C-C600001)


Materiale: MDF, colore: legno.

**Code**

C-V200006



x 2



Utensile - Accessorio parabordi per cartongesso. Il foro di installazione per le Rollip\_MF dovrà essere maggiorato di 7,5mm nella larghezza rispetto a quanto indicato nel datasheet.

Materiale: Ferro Zincato, colore: grigio, lavorazione: zincatura.

**Code**

C-C600001