Morgana

Sospensione | 220-240 V | 1xE27
CA025AEKEZZ

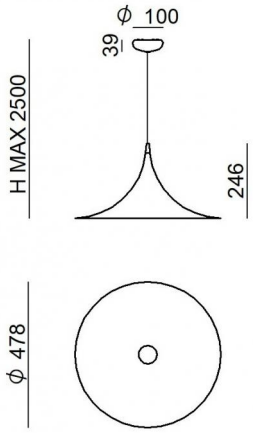

Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x E27 Max 22W
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Resinatura	No
Peso netto	1.4 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio - Ottone
Colore	Text peach RAL 3012 - Brushed nickel
Lavorazione	verniciatura - spazzolatura

Finitura Finitura montatura	
Materiale	alluminio
Colore	Text peach RAL 3012
Lavorazione	verniciatura

Cavi Elettrificazione+sospensione
Lunghezza max cavo 2000 mm

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Sospensione | 220-240 V | 1xE27
CA025AEKEZZ

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore brushed nickel, ottenuta tramite spazzolaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text peach ral 3012, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text peach ral 3012, ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.4 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%