


Sospensione | 198-264 V
2 topLED 30 W DC - 33 W AC | CRI 90
CZ039DBVMDI

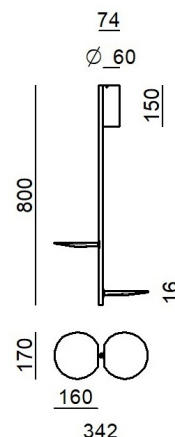

Dati tecnici	
Designer	Edin Dedovic
Anno di realizzazione	2026
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	30 W DC
Potenza totale	33 W
Flusso luminoso sorgente	4326 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	Phase cut
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	300 °
angolo totale (piano orizzontale)	0 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio - Ottone
Colore	Text black (R9005) - Satin (galvanic) gold
Lavorazione	verniciatura - galvanostegia

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Opalino
Lavorazione	satina

Finitura Finitura montatura

Materiale	alluminio
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura

Sospensione | 198-264 V | 2 topLED 30 W DC - 33 W AC | CRI 90 | Base **CZ039DBVMDI**

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 120 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4326 lm, con un'efficienza nominale di 144.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore satin (galvanic) gold, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	4326 lm
Flusso luminoso apparecchio	3497 lm
Potenza reale apparecchio	33 W
Efficienza reale apparecchio	105 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	27.6
UGR transversal	27.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	108°
Light distribution simmetry	Symmetrical

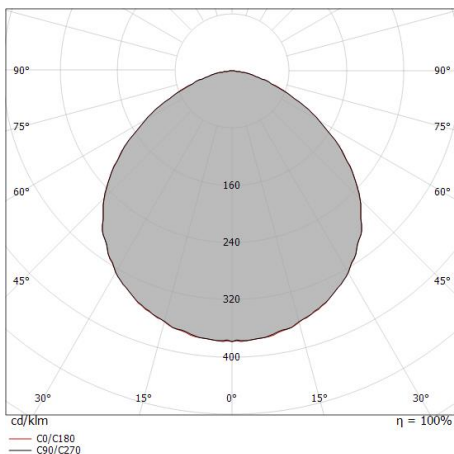

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	54.0°	Illuminance [lx]
0.5	1.38	5291 538		
1.0	2.75	1323 134		
1.5	4.13	588 60		
2.0	5.51	331 34		
2.5	6.88	212 22		
3.0	8.26	147 15		

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0/C180 (Half-peak divergence: 108.0°)

Kimia | Pendant Luminaires | Accessories
CZ039DBVMDI



Dimmer - Taglio di fase CASAMBI - Indispensabile per dimmerare la lampada con Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080



Dimmer - Taglio di fase (Max 100W) - Indispensabile per dimmerare la lampada
220-240V

Code
KIT0026