


Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5

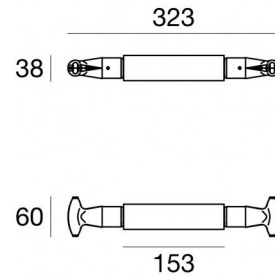

| Dati tecnici | |
|---|------------------|
| Tipologia | Sistemi |
| Posizione installativa | Soffitto |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Lampadina inclusa | No |
| Attacco della lampadina | 1 x R7s Max 200W |
| Ottica | Diffused |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP40 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | No |
| Resinatura | No |
| Peso netto | 0.343 Kg |

| Finitura Finitura corpo | |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore | grigio metallizzato |
| Finitura Finitura diffusore | |
| Materiale | vetro |
| Colore | Bianco |
| Lavorazione | sabbiatura |

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s | Base
TR4000-5

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:, alogena 200 W; attacco 1xR7s.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio metallizzato; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.343 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche


| | |
|---------------------------------|---------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 76 % |
| Flusso luminoso apparecchio | 2377 lm |
| Potenza reale apparecchio | 160 W |
| Efficienza reale apparecchio | 19 lm/W |
| Flusso luminoso sorgente | 1 x lm |

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 33.8 |
| UGR transversal | 26 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270 | 180° |
| Ottica C0/C180 | 106° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

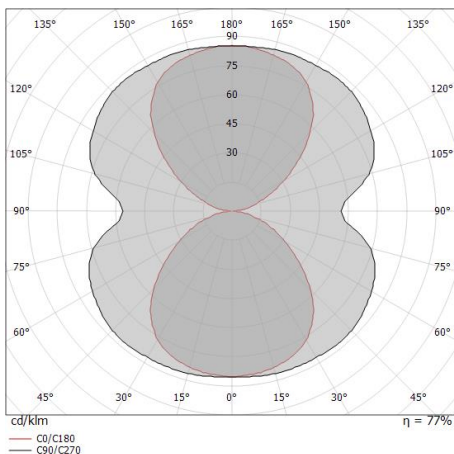

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

TR4000-5

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:, alogena 200 W; attacco 1xR7s.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio metallizzato; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.343 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

TR4000-5






Components

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4101-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4101-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4103-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4103-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4104-3</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi</p> | <p>Code <u>TR4105-5</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4109-4</u></p> |
| | | <p>300 System Accessories</p> | <p>Code <u>TR4109-5</u></p> |

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s












TR4000-5

Components

| | | Code |
|---|---|---------------------------------|
| | Supporting cable - 50m - Sistemi | <u>TR4151-50</u> |
| | Supporting cable - 30m - Sistemi | Code <u>TR4151-30</u> |
| | Supporting cable - 20m - Sistemi | Code <u>TR4151-20</u> |
|  | Supporting cable - 10m - Sistemi | Code <u>TR4151-10</u> |
|  | Supporting cable - 5m - Sistemi | Code <u>TR4151-5</u> |
|  | 300 System Accessories - 1.5m - White - Sistemi | Code <u>TR4105-4R</u> |
|  | 300 System Accessories - Sistemi | Code <u>8721</u> |
|  | 300 System Accessories - Sistemi | Code <u>8722</u> |

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5


Components

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
|  |  | 300 System Accessories - Sistemi | Code <u>8729</u> |
|  |  | 300 System Accessories - Sistemi | Code <u>9873</u> |
|  |  | 300 System Accessories | Code <u>9874</u> |
|  | | Supporting black cable - 5m | Code <u>TR4153-5</u> |
|  | | Supporting black cable - 10m - Sistemi | Code <u>TR4153-10</u> |
|  | | Supporting black cable - 20m - Sistemi | Code <u>TR4153-20</u> |
|  | | Supporting black cable - 30m - Sistemi | Code <u>TR4153-30</u> |
|  | | Supporting black cable - 50m - Sistemi | Code <u>TR4153-50</u> |

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s


TR4000-5

Components




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-4




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-5




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-6




300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi

Code
TR4105-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4103-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4101-6



300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4109-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
8730

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5

Components



300 System Accessories - Sistemi

Code

8731