


Paletti e teste palo | 1 x powerLED 8 W DC 600 mA

RGBW - 3000

**C01163DBVSP**

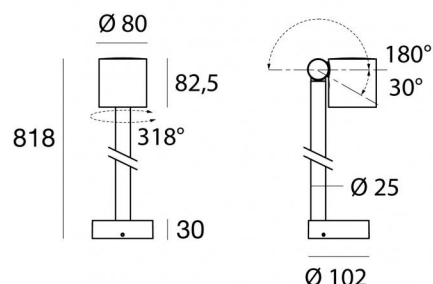

| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Paletto             |
| Posizione installativa                                  | Pavimento - Terreno |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor             |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | powerLED            |
| Ottica                                                  | Spot                |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale            |
| Potenza nominale                                        | 8 W DC              |
| Range di tensione in ingresso                           | 600mA               |
| CCT / Tonalità                                          | RGBW - 3000 K       |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP65                |
| IK                                                      | IK07                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | Si                  |
| Orientabilità                                           | Orientabile         |
| angolo totale (piano verticale)                         | 210 °               |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 318 °               |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.1 m               |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 1.5 Kg              |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

| Finitura Finitura corpo |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                  | Dark brown                                         |
| Lavorazione             | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore                      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione                 | serigrafia                    |

| Finitura Finitura base |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale              | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                 | Dark brown                                         |
| Lavorazione            | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Elettronica

C-E500011  
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch. V DC (-  
art.)

| Cavi Elettificazione |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Connettore cavo      | No connector - Neoprene 9x0.5mm <sup>2</sup> |

| Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 3000K |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| N. Led                                                     | Rosso | Verde  | Blu   | Bianco |
| 1                                                          | 74 lm | 121 lm | 21 lm | 122 lm |

Paletti e teste palo | 1 x powerLED 8 W DC 600 mA | RGBW - 3000  
**C01163DBVSP**

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.5 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento o terreno.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.


|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
|-------------------------------------------------|-------------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |
|------------------------------|------|

#### LED Life / Failure Ratio


|                                      |
|--------------------------------------|
| L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25 ) |
|--------------------------------------|

Periskop80\_RBS | Bollard & Pole | Accessories  
**C01163DBVSP**




Kit di fissaggio - Cintura di fissaggio per albero  
Materiale: Acciaio AISI 304, colore: acciaio.

**Code**  
C-F800004



Picchetto  
posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato


**Code**  
C-F500006



Dimmer - Dimmerazione tramite telecomando a radiofrequenza, singolo pulsante N/A o rete wi-fi (Tuya smart APP). Dispositivo con 4 canali, il primo dip switch dedicato per la selezione della corrente e il secondo dip switch dedicato per la configurazione: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.

**Code**  
C-E700003

RF Remote controller



Telecomando RF - Telecomando RF 2.4G con funzioni multiple: dimmerazione, velocità, accensione/spegnimento

**Code**  
C-W600001