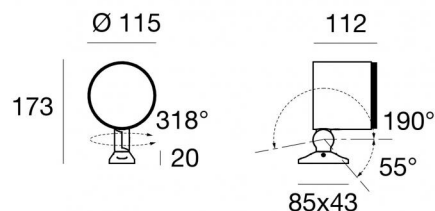


Proiettori | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA  
RGBW - 3000  
C01455WHVWF



| Dati tecnici                                            |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie                    |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - Pavimento |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                       |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED                      |
| Ottica                                                  | Wide Flood                    |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                      |
| Potenza nominale                                        | 18 W DC                       |
| Range di tensione in ingresso                           | 500mA                         |
| CCT / Tonalità                                          | RGBW - 3000 K                 |
| C.C. / C.V.                                             | CC                            |
| Classe di isolamento                                    | 3                             |
| IP                                                      | IP66                          |
| IK                                                      | IK09                          |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                            |
| CE                                                      | Si                            |
| Driver incluso                                          | No                            |
| Articolo dimmerabile                                    | Si                            |
| Orientabilità                                           | Orientabile                   |
| angolo totale (piano verticale)                         | 245 °                         |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 318 °                         |
| Basculante                                              | No                            |
| Calpestabilità                                          | No                            |
| Carrabilità                                             | No                            |
| Cavo incluso                                            | Si                            |
| Lunghezza del cavo                                      | 5 m                           |
| Resinatura                                              | No                            |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione             |
| Peso netto                                              | 1.85 Kg                       |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                            |
| Protezione surge                                        | No                            |

| Finitura Finitura corpo |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                  | Text white RAL9003                                 |
| Lavorazione             | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore                      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione                 | serigrafia                    |

| Finitura Finitura base |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale              | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                 | Text white RAL9003                                 |
| Lavorazione            | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Elettronica



C-E500012  
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch. V DC  
(1 art.)

| Cavi Elettrificazione |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Connettore cavo       | No connector - Neoprene 9x0.5mm² |

| Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 3000K |        |        |       |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| N. Led                                                     | Rosso  | Verde  | Blu   | Bianco |
| 1                                                          | 177 lm | 422 lm | 75 lm | 320 lm |

Proiettori | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA | RGBW - 3000  
**C01455WHVWF**

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT RGB-W 3000 K.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.85 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.



L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 5 Step MacAdam |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

Periskop115\_RM | Projectors | Accessories  
C01455WHVWF

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |    | <p>Antiabbagliamento</p> <p>Tipo Antiabbagliamento: snoot.</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white RAL9003, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-U300063</u></p> |
|    |    | <p>Antiabbagliamento</p> <p>Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°.</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white RAL9003, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-U300068</u></p> |
|   |   | <p>Base per fissaggio - Staffa per palo con diametro 61mm</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-F700001</u></p> |
|   |  | <p>Base per fissaggio - Staffa per palo con diametro 103mm</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-F700002</u></p> |
|   |  | <p>Dimmer - Dimmerazione tramite telecomando a radiofrequenza, singolo pulsante N/A o rete wi-fi (Tuya smart APP). Dispositivo con 4 canali, il primo dip switch dedicato per la selezione della corrente e il secondo dip switch dedicato per la configurazione: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-E700003</u></p> |
|  |  | <p>Telecomando RF - Telecomando RF 2.4G con funzioni multiple: dimmerazione, velocità, accensione/spengimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-W600001</u></p> |