
Mini_Aqualed | On/Off Driver - Output 500mA 6-10V 5W
89423



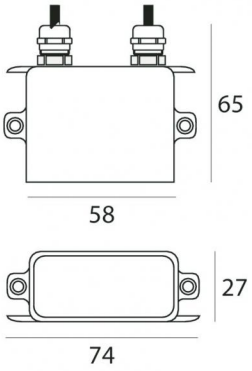

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	500 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 176-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	@6V 70% / @10V 75 %
Corrente d'ingresso	0.05 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	9 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
PF	0.5 C
Tensione massima d'uscita a vuoto	14 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	5 W
Lunghezza	74 mm
Altezza	65 mm
Larghezza	27 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	66 mm
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	0.5 KV
EMC	Si