
Aqualed | On/Off Driver 24V - Output 600mA 24V 1-14.4W
89488



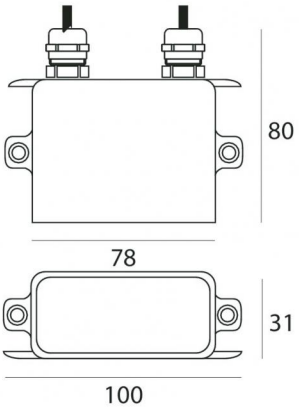

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	24 V
Tensione d'ingresso	190-250 V AC / 180-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	80 %
Corrente d'ingresso	0.13 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	12 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
PF	0.6 C
Tensione massima d'uscita a vuoto	24 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	14.4 W
Lunghezza	99 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	31 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	88.5 mm
Sezione massima cavi primario	1 mm²
Sezione massima cavi secondario	1 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	0.5 KV
EMC	No
Durata	60000 h