
Boson - 0/1-10V N/O button Multi Current - Output 350/500/630mA 3/46V 22W | 1-10V
99115



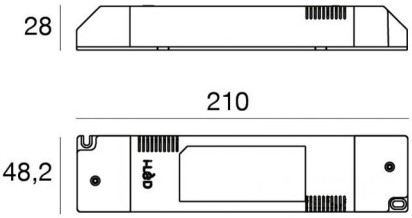

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	350 / 500 / 630 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 180-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	87 %
Corrente d'ingresso	0.18 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	17 A
Funzionamenti / Uscite	Multi Power
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.6 C
Tensione massima d'uscita a vuoto	48 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP40
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	22 W
Interfaccia di gestione	1-10V - N/O button
Lunghezza	210 mm
Altezza	28 mm
Larghezza	48.2 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	195 mm
Diametro foro per incasso	56 mm
Sezione massima cavi primario	0.75 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	Si
Durata	40000 h