
Edge | Triac Multi Current - Output 350/500/550/700mA 2/47V 32W | TRIAC
99141





Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	350 / 500 / 550 / 700 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	85 %
Corrente di spunto con accensione a freddo	5 A
Funzionamenti / Uscite	Multi Power
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.97
Tensione massima d'uscita a vuoto	55 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	32 W
Interfaccia di gestione	TRIAC
Lunghezza	166 mm
Altezza	34 mm
Larghezza	46 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	150 mm
Diametro foro per incasso	56 mm
Sezione massima cavi primario	2.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	75 °C
Tempertura ambiente minima	-25 °C
Tempertura ambiente massima	45 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Enec	05 – DEKRA
Surge differenziale (L–N)	1 KV
EMC	Si

Accessories

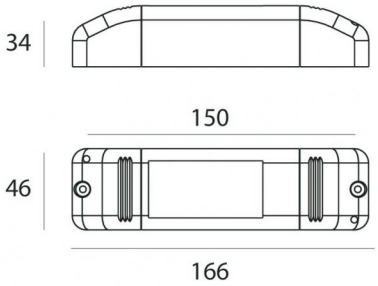

Cavo e connettore
Lunghezza 300 mm; isolamento doppio; sezione 0,75 mm²;
pressacavo: no; diametro esterno: 5.5 mm; colori: nero - rosso .

Code

98436