
Maxi_Aqualed | On/Off Driver - Output 500mA 17-40V 20W
99185



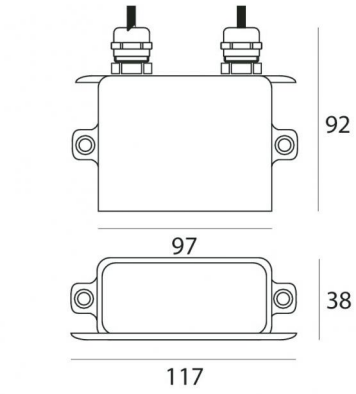

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	500 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	@18V 86% / @37V 91 %
Corrente d'ingresso	0.15 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	15 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	50 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	20 W
Lunghezza	117 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	97 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	107 mm
Sezione massima cavi primario	1 mm²
Sezione massima cavi secondario	1 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	Si