
Reson_150 | 0/1-10V Driver 24 V - Output 6.25A 24V 1-150W | 1-10V
99332



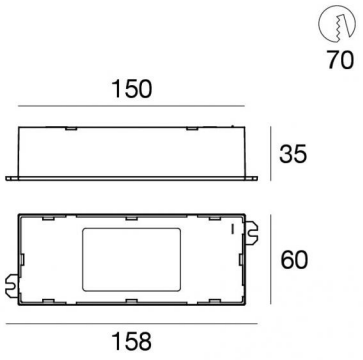

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	24 V
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 176-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	95 %
Corrente d'ingresso	0.7 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	40 A
Funzionamenti / Uscite	Controller
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.98
Tensione massima d'uscita a vuoto	24.5 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP65
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	150 W
Interfaccia di gestione	1-10V
Lunghezza	158 mm
Altezza	35 mm
Larghezza	60 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	150 mm
Diametro foro per incasso	70 mm
Sezione massima cavi primario	0.75 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	80 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	2 KV
EMC	No