
Real_T - DMX Multi Channel and Power | DMX
99333





Dati tecnici	
AC / DC input	DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	220 / 220 / 220 / 220 / 350 / 350 / 350 / 350 / 400 / 400 / 400 / 400 / 500 / 500 / 500 / 500 / 630 / 630 / 630 / 630 / 700 / 700 / 700
Tensione d'ingresso	/ 24-48 V DC
Frequenza di rete	- Hz
Efficienza nominale	95 %
Funzionamenti / Uscite	Multi Channel and Power
Raffreddamento attivo	No
IP	IP10
Classe Isolamento Elettrico	3
Taglio	168 W
Interfaccia di gestione	DMX
Lunghezza	159 mm
Altezza	60 mm
Larghezza	90 mm
Cavo incluso	No
Sezione massima cavi primario	2.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
EMC	Si

Accessories

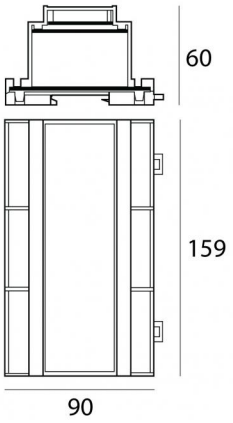

Cavo
Isolamento doppio; sezione 0,2 mm²; diametro esterno: 5.5 mm; colori: bianco - rosso .

Code
84865



Cavo e connettore
Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 0.25 mm²; pressacavo: no; diametro esterno: 5 mm; colori: bianco - rosso .

Code
84994



Connettore

Code
84869



Connettore

Code
84870