
Emergency light kit - Emergency - Universal - 6-60V 40-400mA - 220~240V AC

99355



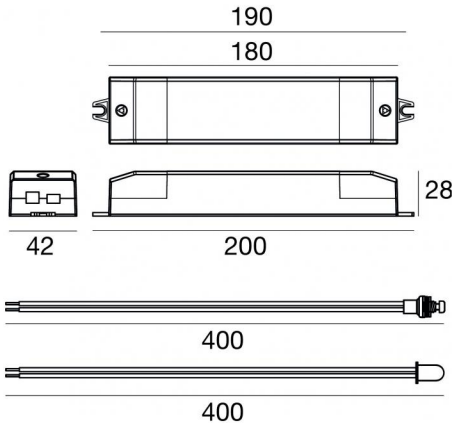

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	400 mA
Tensione d'ingresso	220-240 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	86 %
Corrente d'ingresso	0,03 A
Funzionamenti / Uscite	Emergency
PF	0,65
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Taglio	2.3 W
Lunghezza	200 mm
Altezza	28 mm
Larghezza	42 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	190 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	85 °C
Tempertura ambiente minima	0 °C
Tempertura ambiente massima	55 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione termica	No
CE	Si
EMC	No

Finitura	
Materiale	plastica
Colore	Bianco