
WT | Triac Multi Current - Output 250/350/700mA 9/42V 11/30W | TRIAC
99360



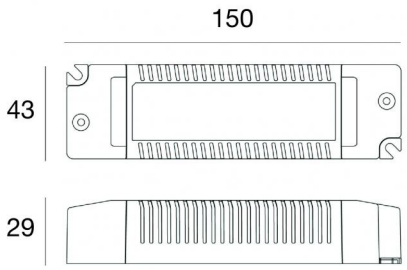

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	250 / 350 / 700 mA
Tensione d'ingresso	220-240 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	88 %
Corrente d'ingresso	0.17 A
Funzionamenti / Uscite	Multi Power
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.9
Tensione massima d'uscita a vuoto	50 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	30 W
Interfaccia di gestione	TRIAC
Lunghezza	150 mm
Altezza	29 mm
Larghezza	43 mm
Cavo incluso	No
Diametro foro per incasso	52 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Tempertura ambiente minima	-10 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	No
Protezione termica	Si
CE	Si
Enec	No
UL	No
Surge differenziale (L–N)	1 KV
EMC	No
Durata	50000 h