
WT | 0/1-10V Multi Current - Output 250/350/700mA 9-45V 30W | 1-10V
99361



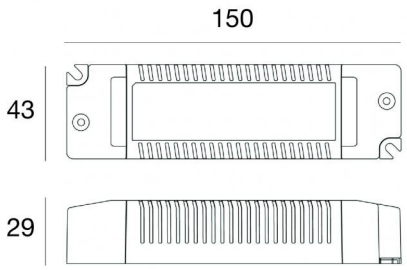

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	220 / 350 / 700 mA
Tensione d'ingresso	220-240 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	89 %
Corrente d'ingresso	0.2 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	10 A
Funzionamenti / Uscite	Controller
Tipo di PFC	Attivo
PF	>0.9
Tensione massima d'uscita a vuoto	50 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	30 W
Interfaccia di gestione	1-10V
Lunghezza	150 mm
Altezza	29 mm
Larghezza	43 mm
Cavo incluso	No
Diametro foro per incasso	56 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+40 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	1 KV
EMC	Si