
Simon - On/Off Driver - Output 220/300/400mA 12-37V 2.5-15W + Easy?Plug connector cable

99740



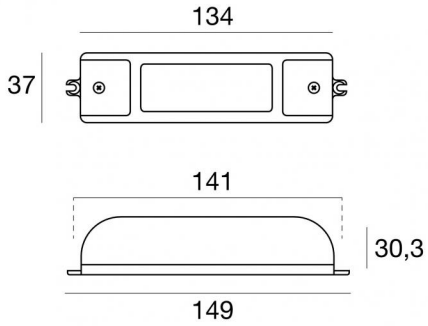

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	220 / 300 / 400 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 180-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	82 %
Corrente d'ingresso	0.045 @220mA 0.05 @300mA 0.08 @400m A
Corrente di spunto con accensione a freddo	4 A
Funzionamenti / Uscite	Multi Power
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.96
Tensione massima d'uscita a vuoto	42 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP40
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	15 W
Lunghezza	149 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	36 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	141 mm
Diametro foro per incasso	48 mm
Sezione massima cavi primario	0.75 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	2 KV
EMC	No
Durata	40000 @ Tcase=70°C h