
Stormshield | On/Off Driver 24 V - Output 10A 24V 1-240W
99786



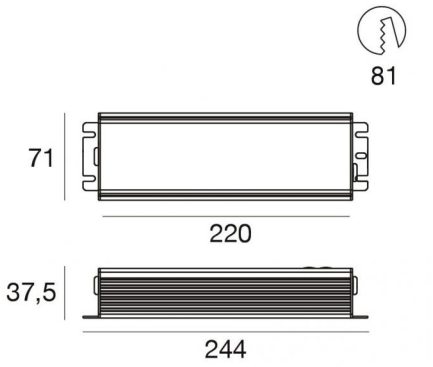

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	24 V
Tensione d'ingresso	180-295 V AC / 255-417 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	92 %
Corrente d'ingresso	0.9 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	65 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
PF	0.97
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	1
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	240 W
Lunghezza	244 mm
Altezza	37.5 mm
Larghezza	71 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	233 mm
Diametro foro per incasso	81 mm
Sezione massima cavi primario	1 mm²
Sezione massima cavi secondario	1 mm²
Temperatura case massima	+90 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	+90 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	No