
Navata fixing base On/Off from 300mA to 1050mA - 11W to 38W - White
99938



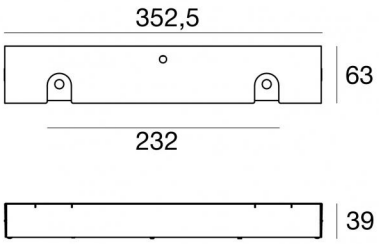

Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	300 / 350 / 450 / 700 / 750 / 950 / 1050 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 176-264 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	>90 %
Corrente di spunto con accensione a freddo	5 A
Funzionamenti / Uscite	Multi Power
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	55 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Taglio	44.1 W
Lunghezza	352.5 mm
Altezza	39 mm
Larghezza	63 mm
Diametro	- mm
Cavo incluso	No
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	2 KV
EMC	Si

Finitura	
Materiale	Ferro
Colore	Text white RAL9003
Lavorazione	verniciatura