

ON/OFF driver with cover - wall/ceiling - Black - 250W - Output 48V DC - Input 176-305V AC

C-F300073



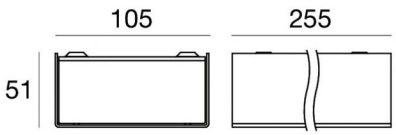

Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	48 V
Tensione d'ingresso	176-305 V AC / 190-250 V DC
Frequenza di rete	63 - 47 Hz
Efficienza nominale	93.5 %
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
PF	0.96
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	1
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	250 W
Lunghezza	279 mm
Altezza	51 mm
Larghezza	105 mm
Cavo incluso	No
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	90 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione termica	No
CE	Si
Enec	No
UL	No
EMC	No
Durata	96000 h

Finitura	
Materiale	Ferro
Colore	Nero RAL 9005
Lavorazione	verniciatura