Sospensione | 1656 topLED 60 W DC 24 V | CRI 90

C00738DZWDI





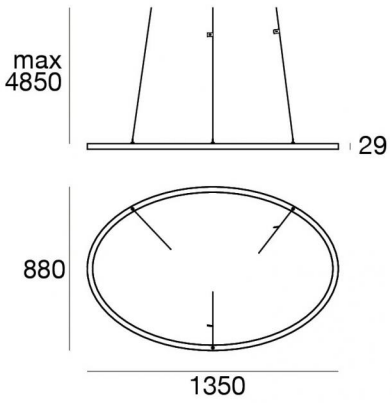

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	60 W DC
Flusso luminoso sorgente	7120 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	2.88 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodic bronze
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoindurente

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Silicone
Colore	Opalino

Elettronica



99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)



99722
DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 - 2 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

Cavi Elettrificazione+sospensione
Lunghezza max cavo 4850 mm

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Sospensione | 1656 topLED 60 W DC 24 V | CRI 90 | Base
C00738DZWDI

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1656 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 7120 lm, con un'efficienza nominale di 118.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodic bronze, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in silicone.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.88 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4.85 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

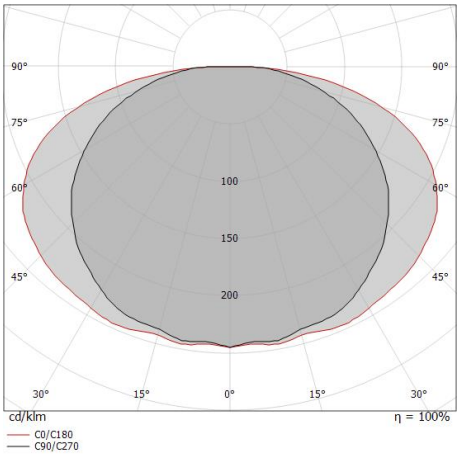

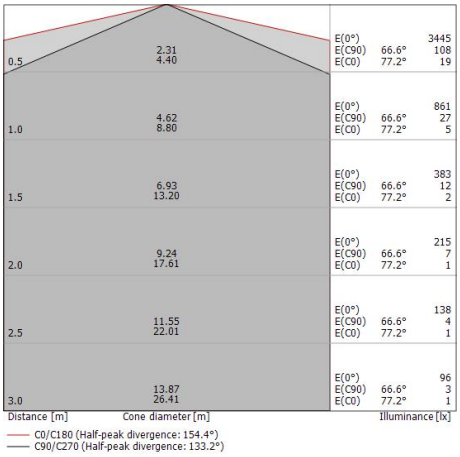

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	49 %
Flusso luminoso sorgente	7120 lm
Flusso luminoso apparecchio	3514 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B20 C0 60000h

UGR	
UGR axial	17.9
UGR transversal	20.3
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C90/C270	133°
Ottica C0/C180	154°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Tour Slim_PDE | Pendant Luminaires | Accessories
C00738DZWDI





Sospensioni
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodic bronze, lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
C-F100024





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali,1-10v; Potenza Massima: 70W.
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodic bronze, lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
C-F300107





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 90W.

Code
C-F300108





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut; Potenza Massima: 100W.

Code
C-F300110





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75W.

Code
C-F300111





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali-2; Potenza Massima: 150W.

Code
C-F300113





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150W.

Code
C-F300114





Rosone
Driver incluso: Si; Potenza Massima: 100W.

Code
C-F300115

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Tour Slim_PDE | Pendant Luminaires | Accessories
C00738DZWDI





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150+150W.

Code
C-F300116





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150W.

Code
C-F300117





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150+150+150W.

Code
C-F300118





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75+100+150W.

Code
C-F300119





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150+150W.

Code
C-F300120





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75+75W.

Code
C-F300109





Rosone
Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75+75W.

Code
C-F300112

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%