
# Buzzer Pro

Paletti e teste palo | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC | CRI 80
**C01398GGASR**





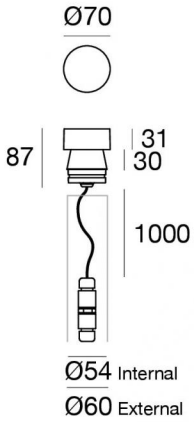


| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipologia | Paletto |
| Posizione installativa | Pavimento |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | arrayLED |
| Ottica | Asymmetric 180° |
| Direzione emissione luminosa | verso il basso |
| Potenza nominale | 6.5 W DC |
| Potenza totale | 8.5 W |
| Flusso luminoso sorgente | 835 lm |
| Tensione nominale di ingresso | 220 - 240 V AC |
| Range di tensione in ingresso | 198 - 264 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| CCT / Tonalità | 2200 K |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP65 |
| IK | IK10 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | Driver |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 0.5 m |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Emissione radiale |
| Peso netto | 0.4 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | Si |
| Protezione surge | 1.5 KV |

| Finitura Finitura corpo | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100 |
| Colore | Dark brown |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore | |
|---|---|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore | Transparent |

| Finitura Finitura base | |
|---|---|
| Materiale | policarbonato |
| Colore | Black |

| Cavi Elettrificazione | |
|---|---|
| Connettore cavo | Connector - Neoprene 2x0.75mm² |



Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Paletti e teste palo | 198-264 V AC /180-275 V DC | 1 arrayLED 6.5 W DC - 8.5 W AC | CRI 80 | Base

**C01398GGASR**

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Asymmetric 180°, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 835 lm, con un'efficienza nominale di 128.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


| Classe di efficienza energetica |
|---|
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E. |

| Caratteristiche Illuminotecniche | |
|---|---|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 7 % |
| Flusso luminoso sorgente | 835 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 61 lm |
| Potenza reale apparecchio | 8.5 W |
| Efficienza reale apparecchio | 7 lm/W |
| Temperatura di colore | 2200 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 80 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |

| LED Life / Failure Ratio |
|---|
| L70 B10 C0 231262h (at Tj 65  Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 144799h (at Tj 65  Ta 25 ) |
| L90 B10 C0 68534h (at Tj 65  Ta 25 ) |

| OPTICAL | |
|---|---|
| Ottica C0/C180 | 149° |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

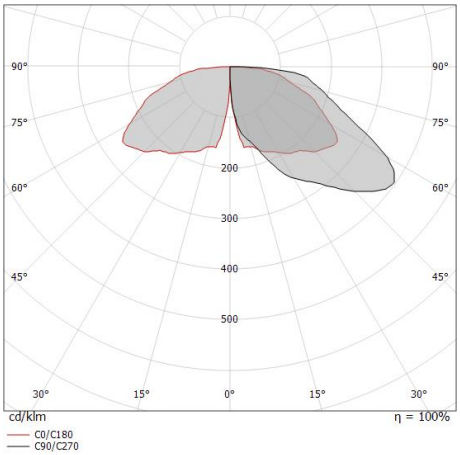

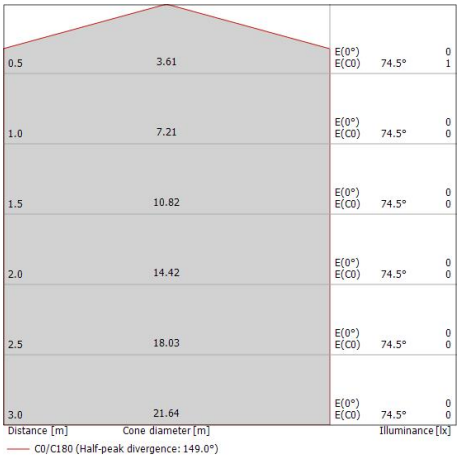


Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%