
Sistemi | 14 topLED 6 W DC 24 V | CRI 90

C01410WHMDI





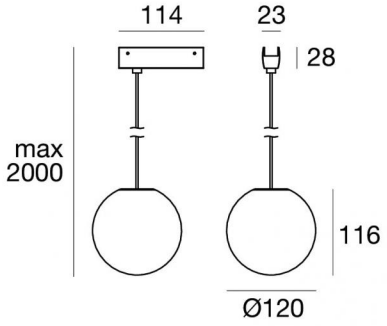

Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2026
Tipologia	A cavi
Posizione installativa	Cavo
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	6 W DC
Flusso luminoso sorgente	818 lm
Intensità di corrente	300mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 24V incluso
Articolo dimmerabile	1-10V - DALI-2 - 0-10V - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Emissione radiale
Peso netto	0.614 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text white RAL9003
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Bianco

Finitura Finitura montatura	
Materiale	alluminio
Colore	Text white RAL9003
Lavorazione	verniciatura

Elettronica



81416
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 20 art.)



83041
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)



81417
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 30 art.)



83042
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)




83415
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (- art.)



83416
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (- art.)



83429
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (- art.)



83431
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (- art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Sistemi | 14 topLED 6 W DC 24 V | CRI 90 | Base
C01410WHMDI

Sistemi a emissione radiale per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 14 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 818 lm, con un'efficienza nominale di 136.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore text white ral9003, ottenuta tramite verniciatura.


Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.614 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

“CAM Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (chiamato comunemente CAM “Edilizia”)” adottato con “D.M. 24 novembre 2025” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n.281 del 03/12/2025.

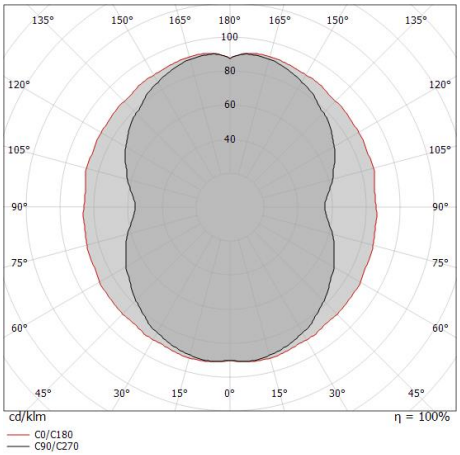

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	70 %
Flusso luminoso sorgente	818 lm
Flusso luminoso apparecchio	577 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	96 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell’apparecchio	80
Temperatura standard dell’ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)
L90 B10 C0 55000h

UGR	
UGR axial	18
UGR transversal	19.9
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ink system_P | Systems | Accessories
C01410WHMDI



Cavo
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; sezione 1.5 mm²; pressacavo: no; colori: bianco - rosso .

Code
83412



Cavo
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; sezione 1.5 mm²; pressacavo: no; colori: bianco - rosso .

Code
83413



Cavo
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; sezione 1.5 mm²; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

Code
83414





Profilo - Kit 2 x
Materiale:alluminio, colore:Nero 9005 5G, lavorazione:verniciatura.

Code
81430






Profilo - Kit 5 x
Materiale:alluminio, colore:Nero 9005 5G, lavorazione:verniciatura.

Code
81426





Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83418






Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83419





Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83420

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%


Ink system_P | Systems | Accessories
C01410WHMDI



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83421






Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero 9005 5G, lavorazione:verniciatura.

Code
84010





Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero 9005 5G, lavorazione:verniciatura.

Code
84011






Staffa - 2X
posizione installativa: parete, soffitto.
Materiale:alluminio, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.


Code
83422






Coprifilo - 2X
Materiale:Ferro, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83423






Coprifilo - 2X
Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83424






Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83425





Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code
83427

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ink system_P | Systems | Accessories
C01410WHMDI






Utensile - Kit per taglio/spellatura cavo

Materiale:acciaio, colore:acciaio.

Code

81427



Coprifilo

Materiale:policarbonato, colore:Text white RAL9003, lavorazione:verniciatura.

Code

83417

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%